




КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2025



водовод

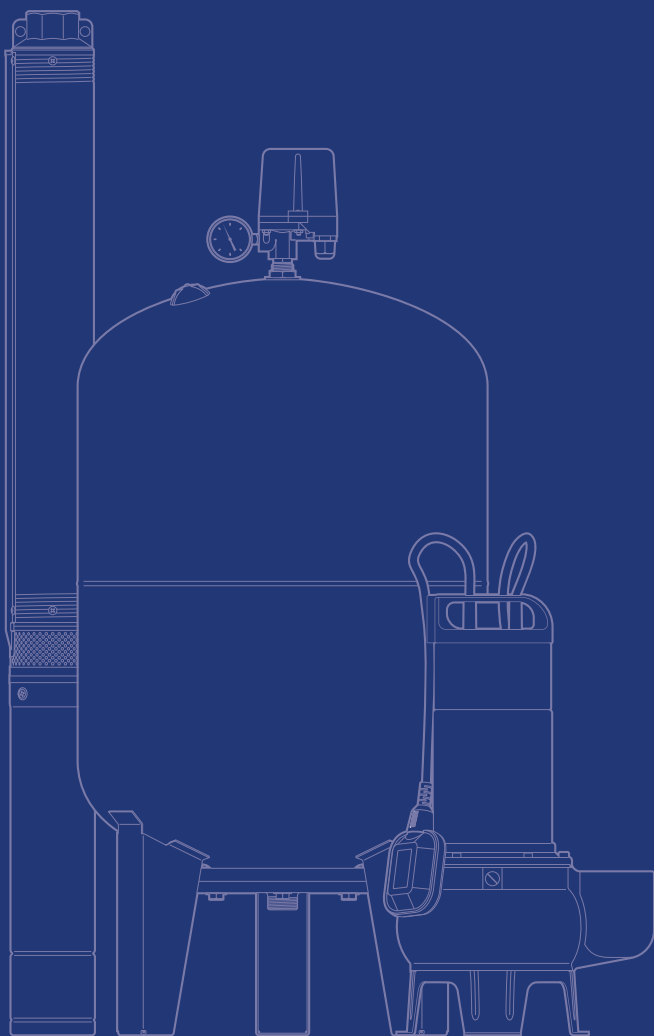

VOODS

Благодаря опыту и
высокому уровню наших
специалистов мы
создаем продукцию,
которую положительно
оценили уже десятки
наших партнеров.

О КОМПАНИИ

Инженерный центр "Водос" - это комплексные решения для систем водоснабжения, водоподготовки, канализации и отопления.

С 2010 года мы реализуем на отечественном рынке продукцию под собственной товарной маркой VODOS, которая зарегистрирована в Роспатенте. Перед выходом оборудования на рынок, мы тщательно проверяем его качество и надежность, обеспечиваем полную сертификацию. Наличие собственного сервисного центра позволяет в короткие сроки решать вопросы гарантийного обслуживания.

Реализуя нашу продукцию, мы осознаем, что не просто удовлетворяем потребности покупателя, а вносим вклад в его дело.

с 2010 г
на рынке

>100
партнеров

500000+
отгрузок

**Нам доверяют
и мы это ценим!**



Водоснабжение
Водоподготовка
Канализация
Отопление



VEDOS

Скважинные насосы.....	5
Серия SK.....	5
Серия SKU.....	8
Серия 4SP.....	13
Гидравлические части насосов.....	17
Серия VRX.....	17
Колодезные насосы.....	25
Серия NKU.....	25
Серия 4SN.....	27
Дренажные насосы.....	29
Серия VXD.....	29
Серия WSD.....	31
Фекальные насосы.....	35
Серия WSD SEG.....	35
Мембранные баки.....	37
Серия WTR.....	37
Серия SIMPLE.....	39
Серия BASE.....	39
Серия HEAT.....	41
Принадлежности для мембранных баков.....	43
Автоматика.....	45
Водопогружной кабель.....	49
Серия KB.....	49
Муфты термоусадочные MTK.....	49
Греющий кабель.....	50
Серия HEAT PIPE.....	50
Пластиковые кессоны.....	51
Серия GRAY.....	51
Серия WHITE.....	51
Труба ПНД.....	52
Серия STANDART.....	52
Скважинные крышки.....	53
Скважинные оголовки.....	54
Незамерзающие краны.....	54
Системы фильтрации.....	55
Системы обратного осмоса.....	55
Системы проточной фильтрации.....	56
Картриджи для фильтров.....	57
Серия STANDART/ PREMIUM.....	57
Серия CORD/ R10/ CTO.....	58
Серия GAC/ FC/ FERRUM.....	59
Серия SOFT/ IN-LINE.....	60
Комплекты картриджей.....	60
Корпуса фильтров и принадлежности.....	61
Баллоны.....	61
Солевые баки.....	61
Термочехлы.....	62
Справочная информация.....	63

Серия SK

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ



ПРИМЕНЕНИЕ

Насосы SK предназначены для перекачивания чистых, неагрессивных жидкостей, не содержащих твердых частиц или волокон.

Насосы этой серии применяются:

- для перекачивания чистой воды в системах бытового водоснабжения;
- для небольших водопроводных станций систем коммунального водоснабжения;
- для перекачивания воды в резервуары и полива.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Максимальная температура жидкости: до +35°C
- Максимальное содержание песка: до 100 г/м³
- Минимальный внутренний диаметр скважины: 74 мм
- Максимальная глубина погружения: до 80 м от зеркала воды
- Максимальное количество пусков в час: 20
- Режим работы двигателя: продолжительный S1

SK 05 - 35

SK - Серия насоса

05 - Номинальное значение подачи(расход), м³/ч

35 - Напор при номинальном значении подачи(расхода), м

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Погружной электродвигатель с возможностью перемотки, заполненный экологически безопасным маслом

Однофазный: 230В +/-10% В, 50Гц

Встроенная термозащита

Корпус двигателя: нержавеющая сталь AISI 304 SS

Механическое уплотнение вала: графит-керамика/ТС

Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304 SS - ASTM 5140

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МАТЕРИАЛЫ

Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Нагнетательный кожух	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Диффузор	Пластик
Выходной патрубок	Латунь
Рабочее колесо	Пластик («плавающие» рабочие колеса)
Вал насоса	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Приводная муфта	Нержавеющая сталь AISI 304 SS

ИСПОЛНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Обратный клапан	Встроенный
Степень защиты	IPx8
Изоляция	Класс B





**СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-CN.
АЖ56.В.02932/23

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напор H , м

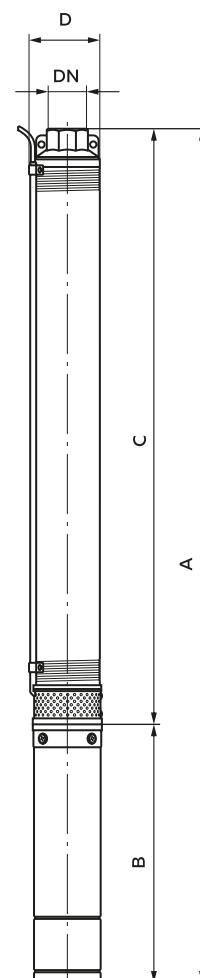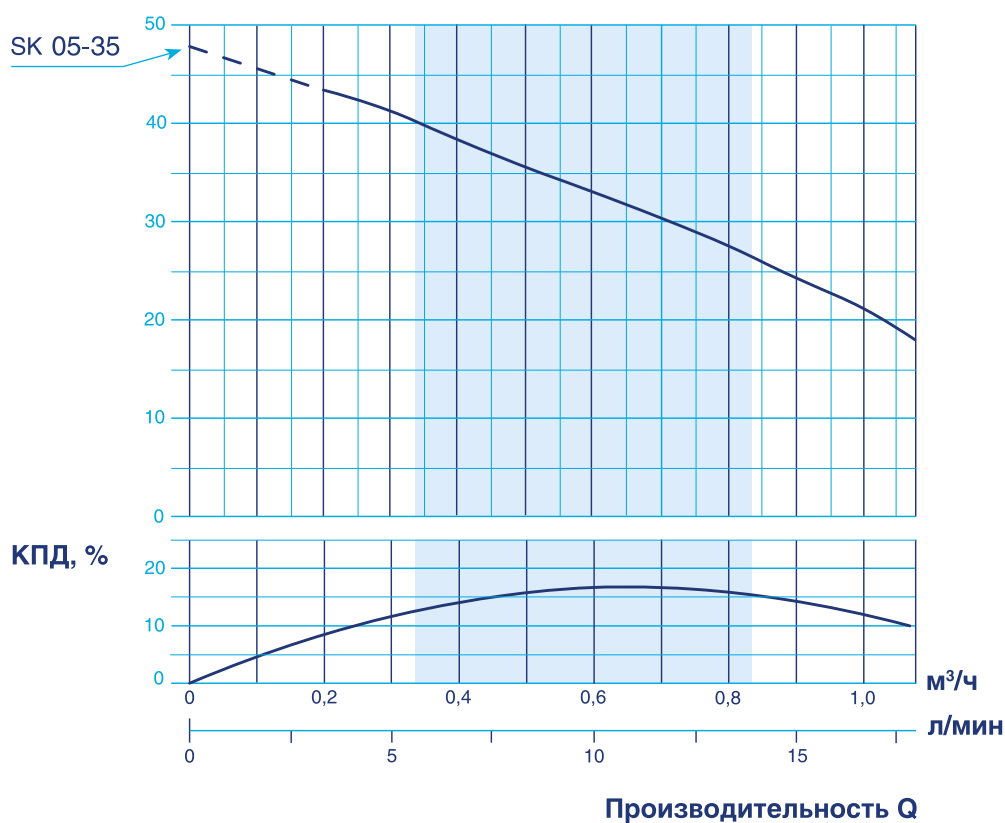

Модель, 220–240 В	Мощность (P2), кВт	Мощность (P1), кВт	Номинальный ток (I), А	Q, м³/ч	0	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
SK 05-35	0,37	0,75	3,3	H , м	48	44	41	39	35	33	31	28	24	21

РАЗМЕРЫ И ВЕС



Модель, 220–240 В	Артикул	DN	Кабель в комплекте	Размеры, мм				Вес, кг
				A	B	C	D	G.W
SK 05-35	VS00001	3/4"	1,5 м, 3x0,75 мм²	1461	422	1039	51	6.9
SK 05-35	VS00232	3/4"	20 м, 3x0,75 мм²	1461	422	1039	51	9.0

SK 1

2,5" СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напор H , м

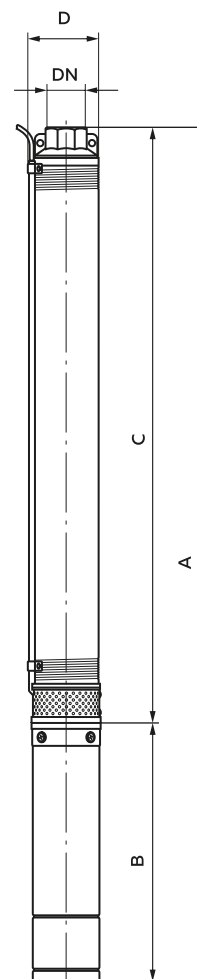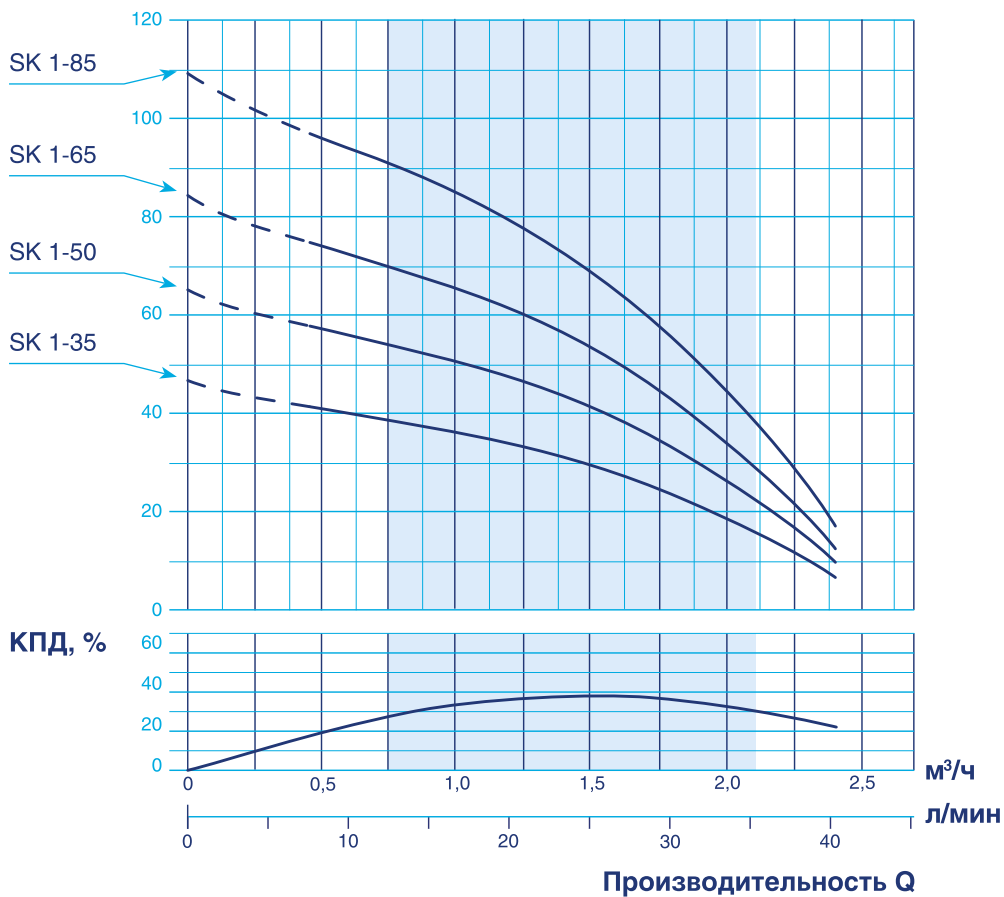

Модель, 220–240 В	Мощность (P2), кВт	Мощность (P1), кВт	Номинальный ток (I), А	Q, $\text{м}^3/\text{ч}$	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7
SK 1-35	0,25	0,54	2,5	H, м	46	42	39	37	33	29	24	16	7	–
SK 1-50	0,37	0,75	3,3		65	60	56	52	46	40	33	22	10	–
SK 1-65	0,55	0,93	4,5		84	77	72	67	60	52	43	29	13	–
SK 1-85	0,75	1,20	6,0		108	99	93	87	77	67	55	37	17	–

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модель, 220–240 В	Артикул	DN	Кабель в комплекте	Размеры, мм				Вес, кг
				A	B	C	D	G.W
SK 1-35	VS00002	1"	1,5 м, 3x1,0 мм^2	948	303	645	66	8,2
SK 1-50	VS00003	1"	1,5 м, 3x1,0 мм^2	1169	338	831	66	9,7
SK 1-65	VS00004	1"	1,5 м, 3x1,0 мм^2	1428	388	1040	66	12,8
SK 1-85	VS00005	1"	1,5 м, 3x1,0 мм^2	1717	438	1279	66	14,4



ПРИМЕНЕНИЕ

Насосы SKU предназначены для перекачивания чистых, неагрессивных жидкостей, не содержащих твердых частиц или волокон.

Насосы этой серии применяются:

- для перекачивания чистой воды в системах бытового водоснабжения;
- для небольших водопроводных станций систем коммунального водоснабжения;
- для перекачивания воды в резервуары и полива.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Максимальная температура жидкости: до +35°C
- Максимальное содержание песка: до 100 г/м³
- Минимальный внутренний диаметр скважины: 80 мм
- Максимальная глубина погружения: до 80 м от зеркала воды
- Максимальное количество пусков в час: 20
- Режим работы двигателя: продолжительный S1

SKU 2 - 35

SKU - Серия насоса

2 - Номинальное значение подачи(расход), м³/ч

35 - Напор при номинальном значении подачи(расхода), м

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Погружной электродвигатель с возможностью перемотки, заполненный экологически безопасным маслом

Однофазный: 230В +/-10% В, 50Гц

Встроенная термозащита

Корпус двигателя: нержавеющая сталь AISI 304 SS

Механическое уплотнение вала: графит-керамика/ТС

Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304 SS - ASTM 5140

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МАТЕРИАЛЫ

Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Нагнетательный кожух	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Диффузор	Пластик
Выходной патрубок	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо	Пластик («плавающие» рабочие колеса)
Вал насоса	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Приводная муфта	Нержавеющая сталь AISI 304 SS

ИСПОЛНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Обратный клапан	Встроенный
Степень защиты	IPx8
Изоляция	Класс В





**СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ**

№ EAЭС RU C-CN.
АЖ56.В.02932/23

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напор H, м

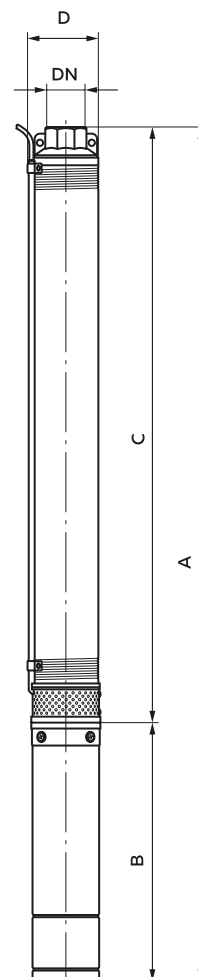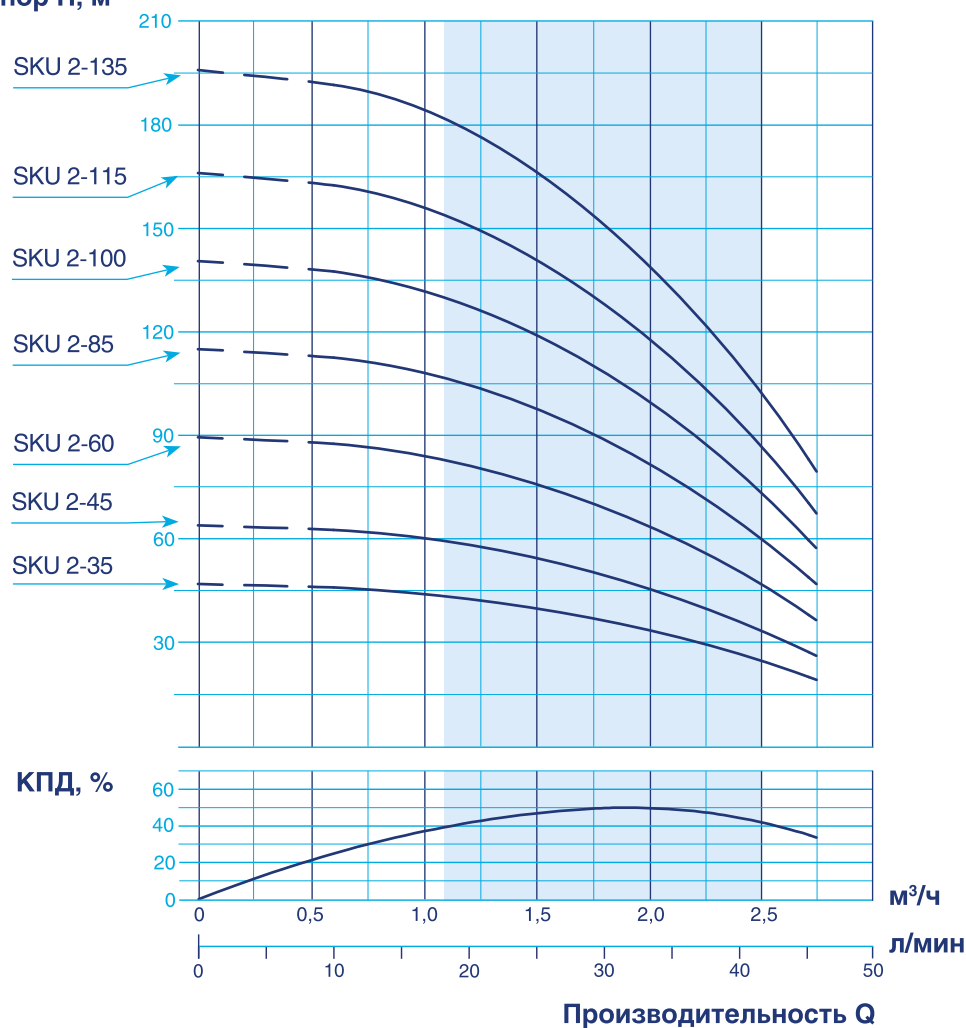



Модель, 220–240 В	Мощность (P2), кВт	Мощность (P1), кВт	Номинальный ток (I), А	Q, м³/ч	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7
SKU 2-35	0,25	0,54	2,5	H, м	47	46	45	45	43	40	36	32	27	20
SKU 2-45	0,37	0,75	3,3		64	63	62	61	58	54	49	43	36	27
SKU 2-60	0,55	0,93	4,5		89	89	87	85	81	76	68	60	51	38
SKU 2-85	0,75	1,20	6,0		115	114	112	110	104	97	88	77	65	49
SKU 2-100	0,92	1,45	7,0		141	139	136	134	128	119	108	95	80	60
SKU 2-115	1,10	1,75	7,8		166	164	161	159	151	141	127	112	94	70
SKU 2-135	1,50	2,00	10,0		196	194	190	187	178	166	150	132	111	83

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модель, 220–240 В	Артикул	DN	Кабель в комплекте	Размеры, мм				Вес, кг
				A	B	C	D	G.W
SKU 2-35	VS00006	1"	1,5 м, 3x1,0 мм²	748	301	447	75	7,5
SKU 2-45	VS00224	1"	35 м, 3x0,75 мм²	870	331	539	75	12,0
SKU 2-45	VS00007	1"	1,5 м, 3x1,0 мм²	870	331	539	75	8,9
SKU 2-60	VS00225	1"	50 м, 3x1,0 мм²	1062	361	701	75	15,4
SKU 2-60	VS00008	1"	1,5 м, 3x1,0 мм²	1062	361	701	75	11,3
SKU 2-85	VS00226	1"	65 м, 3x1,25 мм²	1240	401	839	75	20,0
SKU 2-85	VS00009	1"	1,5 м, 3x1,5 мм²	1240	401	839	75	13,5
SKU 2-100	VS00227	1"	80 м, 3x1,5 мм²	1442	441	1001	75	24,2
SKU 2-100	VS00010	1"	1,5 м, 3x1,5 мм²	1442	441	1001	75	16,0
SKU 2-115	VS00011	1"	1,5 м, 3x1,5 мм²	1602	486	1116	75	18,7
SKU 2-135	VS00012	1"	1,5 м, 3x1,5 мм²	1860	536	1324	75	21,9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напор Н, м

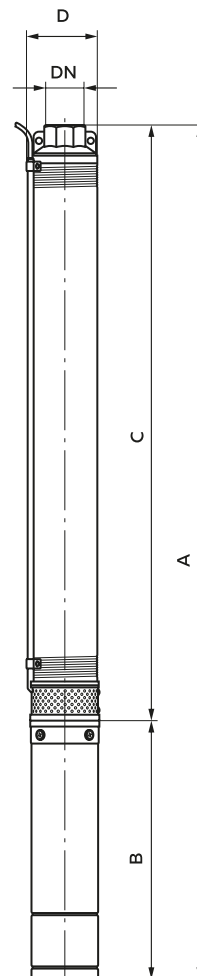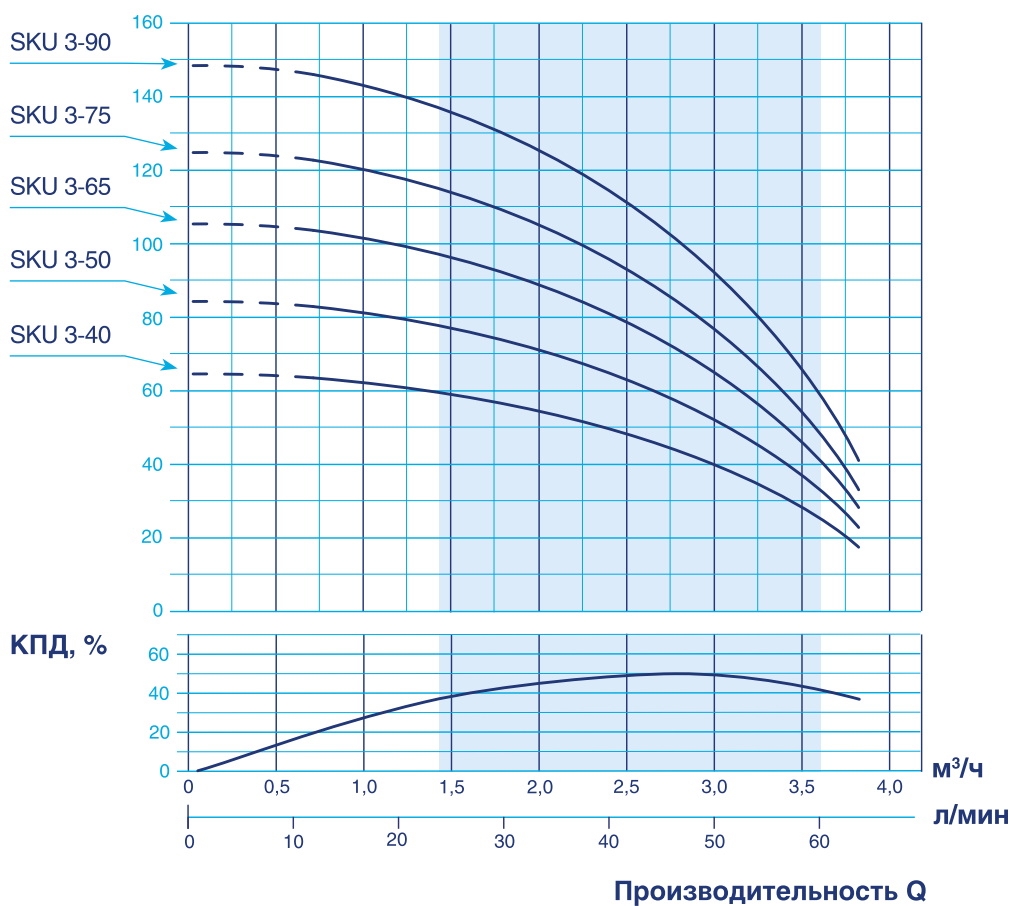

Модель, 220–240 В	Мощность (P2), кВт	Мощность (P1), кВт	Номинальный ток (I), А	Q, м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	3,9
SKU 3-40	0,55	0,93	4,5	Н, м	64	63	60	57	51	41	26	17
SKU 3-50	0,75	1,20	6,0		84	82	78	74	67	53	34	23
SKU 3-65	0,92	1,45	7,0		104	102	97	92	83	66	43	28
SKU 3-75	1,10	1,75	7,8		124	121	116	110	99	79	51	34
SKU 3-90	1,50	2,00	10,0		148	145	138	131	118	94	61	40

РАЗМЕРЫ И ВЕС



Модель, 220–240 В	Артикул	DN	Кабель в комплекте	Размеры, мм				Вес, кг
				A	B	C	D	
SKU 3-40	VS00013	1"	1,5 м, 3x1,5 мм²	995	361	634	75	10,0
SKU 3-50	VS00014	1"	1,5 м, 3x1,5 мм²	1165	401	764	75	13,0
SKU 3-65	VS00015	1"	1,5 м, 3x1,5 мм²	1335	441	894	75	14,8
SKU 3-75	VS00016	1"	1,5 м, 3x1,5 мм²	1534	486	1048	75	18,8
SKU 3-90	VS00017	1"	1,5 м, 3x1,5 мм²	1740	536	1204	75	22,3

SKU 3

3" СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напор H , м

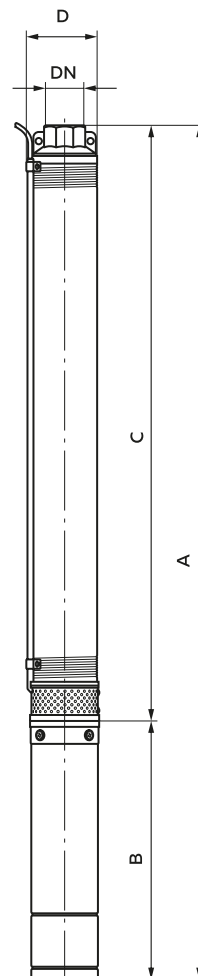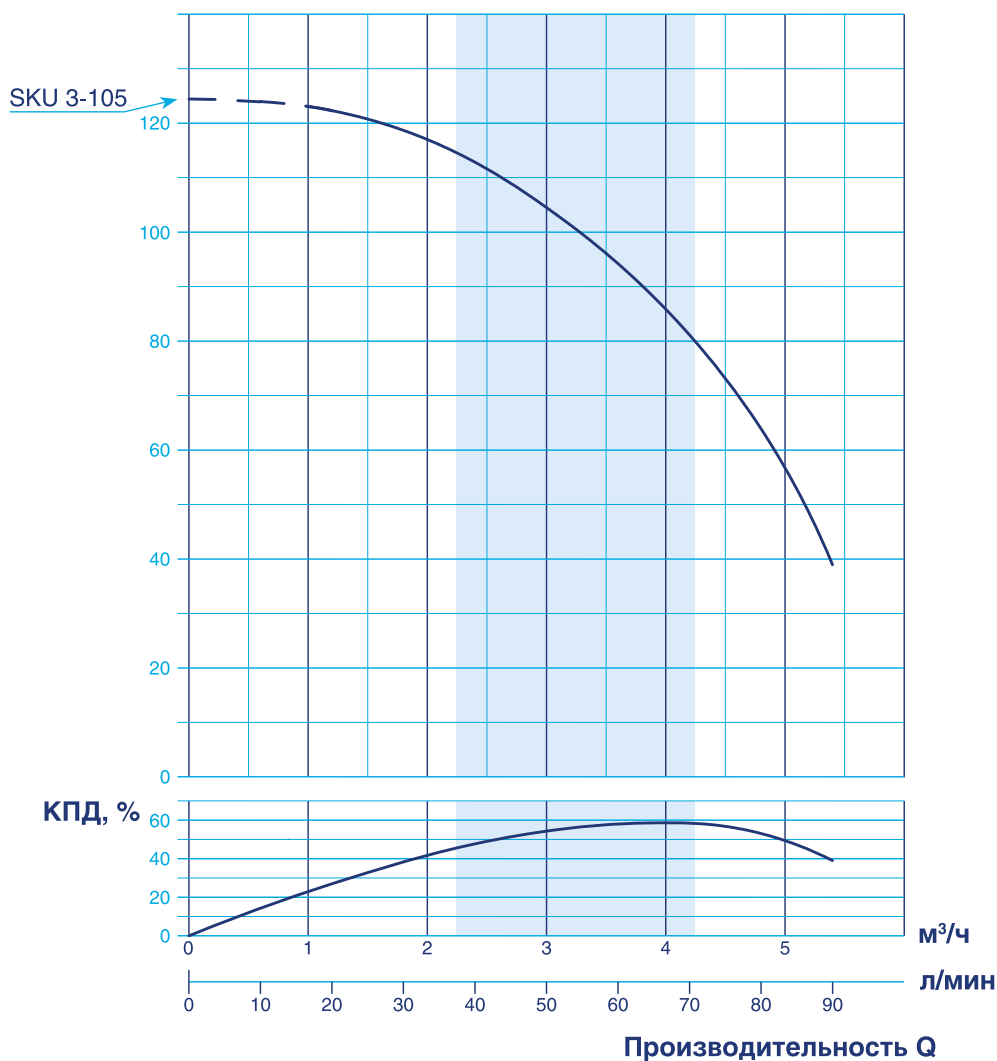



Модель, 220–240 В	Мощность (P2), кВт	Мощность (P1), кВт	Номинальный ток (I), А	Q, м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4
SKU 3-105	1,5	2,0	10	H, м	123	123	121	117	111	103	93	80	63	39

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модель, 220–240 В	Артикул	DN	Кабель в комплекте	Размеры, мм				Вес, кг
				A	B	C	D	G.W
SKU 3-105	VS00345	1"	1,5 м, 3x1,5 мм²	1744	557	1187	75	15,7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напор Н, м

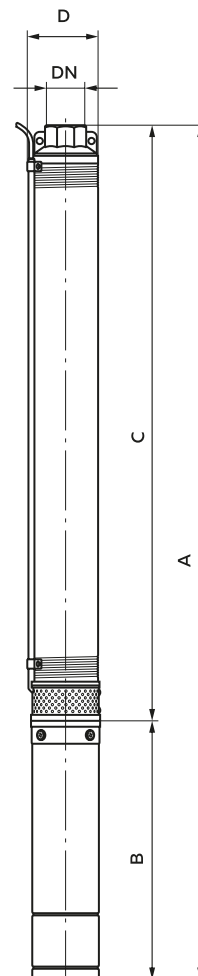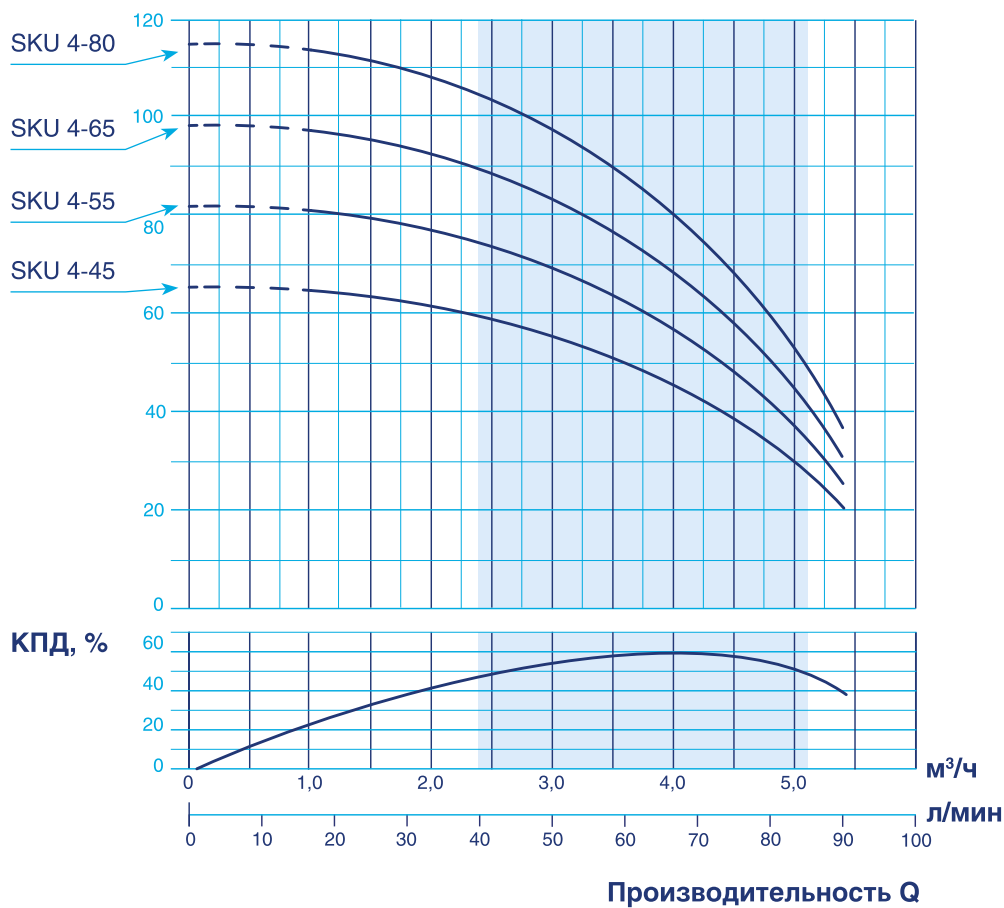

Модель, 220–240 В	Мощность (P2), кВт	Мощность (P1), кВт	Номинальный ток (I), А	Q, м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4
SKU 4-45	0,75	1,20	6,0	Н, м	66	66	65	62	59	56	50	42	34	21
SKU 4-55	0,92	1,45	7,0		82	82	81	78	74	70	62	53	42	25
SKU 4-65	1,10	1,75	7,8		99	99	97	93	89	84	75	63	51	31
SKU 4-80	1,50	2,00	10,0		115	115	113	109	104	98	87	74	59	36

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модель, 220–240 В	Артикул	DN	Кабель в комплекте	Размеры, мм				Вес, кг
				A	B	C	D	G.W
SKU 4-45	VS00018	1 1/4"	1,5 м, 3x1,5 мм²	1123	401	722	75	11,7
SKU 4-55	VS00019	1 1/4"	1,5 м, 3x1,5 мм²	1289	441	848	75	14,0
SKU 4-65	VS00020	1 1/4"	1,5 м, 3x1,5 мм²	1484	486	998	75	16,0
SKU 4-80	VS00021	1 1/4"	1,5 м, 3x1,5 мм²	1660	536	1124	75	17,5

Серия 4SP

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ



ПРИМЕНЕНИЕ

Насосы 4SP предназначены для перекачивания чистых, неагрессивных жидкостей, не содержащих твердых частиц или волокон.

Насосы этой серии применяются:

- для систем водоснабжения городов и поселков;
- для систем водоснабжения заводов пищевой промышленности;
- для систем водоснабжения отдельных домов;
- для насосных установок откачивания грунтовых вод;
- для дождевальных установок в садоводстве, сельском и лесном хозяйстве;
- для фонтанных установок, также при горизонтальном расположении насосов.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Максимальная температура жидкости: +40° С
- Максимальное содержание песка: до 150 г/м³
- Минимальный внутренний диаметр скважины: 117 мм
- Максимальная глубина погружения: до 80 м от зеркала воды
- Максимальное количество пусков в час: 20
- Режим работы двигателя: продолжительный S1

4SP m 3-25

4SP - Серия насоса

m - Однофазный: 230В

3 - Номинальное значение подачи (расход), м³/ч

25 - Количество рабочих колес (ступеней)

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Погружной электродвигатель
заполненный экологически
безопасным маслом

Однофазный: 1х230В ±10% В, 50 Гц
Трехфазный: 3х400В ±10% В, 50 Гц

Корпус двигателя: нержавеющая
сталь AISI 304 SS

Механическое уплотнение вала:
графит-керамика/TC

Вал двигателя: нержавеющая
сталь AISI 304 SS-ASTM 5140

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МАТЕРИАЛЫ

Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Нагнетательный кожух	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Диффузор	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Выходной патрубок	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Вал насоса	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Приводная муфта	Нержавеющая сталь AISI 304 SS

ИСПОЛНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Обратный клапан	Встроенный
Степень защиты	IP68
Изоляция	Класс F



**СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-CN.
АЖ56.В.02932/23

4SP 3, 4SP 5

4" СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ




СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ



4SP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напор Н, м

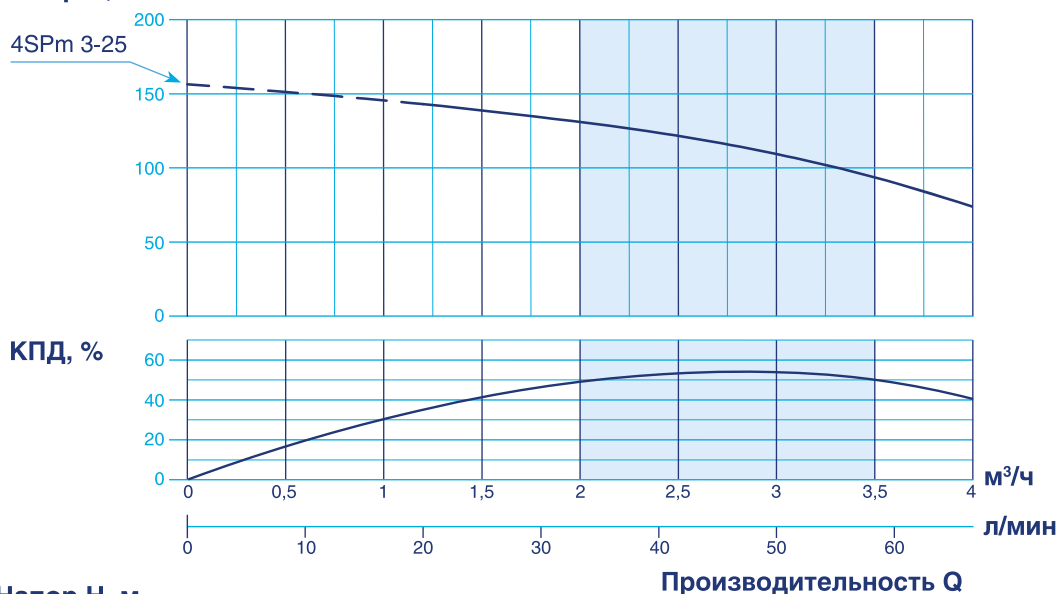

Напор Н, м

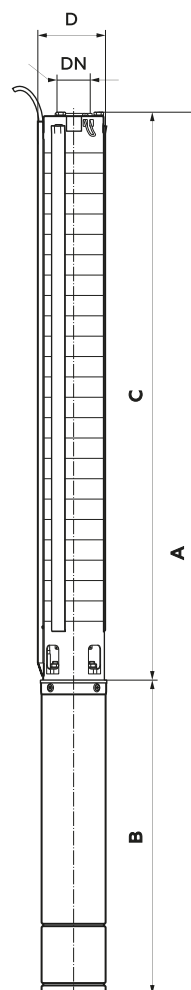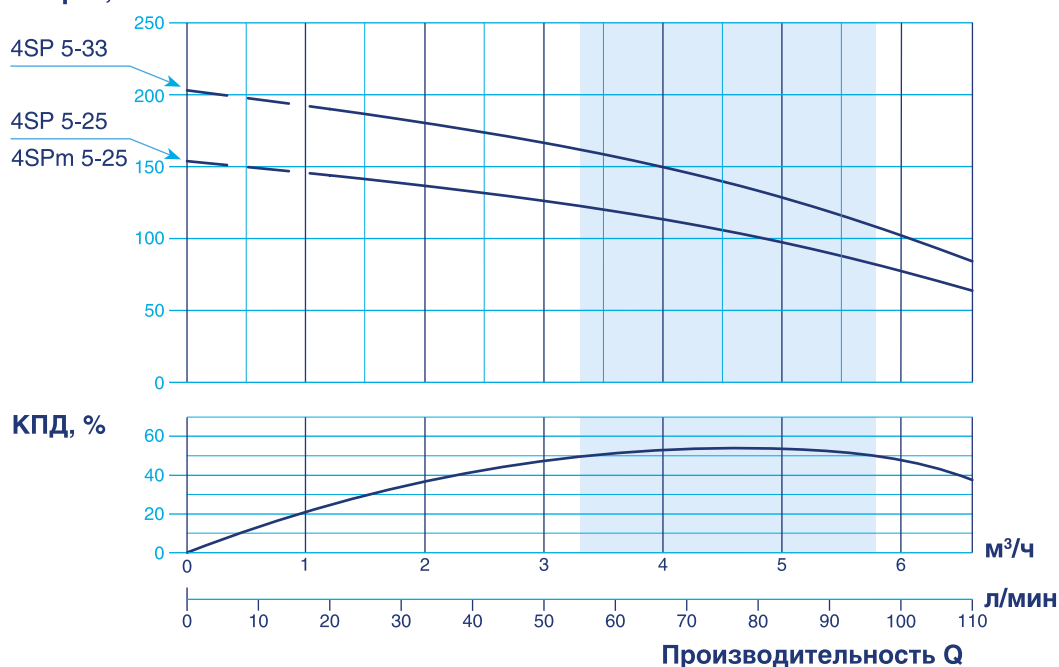

Модель		Мощность (P2), кВт	Мощность (P1), кВт	Номинальный ток (I), А		Q, м³/ч												
220–240В	380–400В			220–240В	380–400В		0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	6,6
4SPm 3-25	-	1,5	2,1	10,5	-	Н, м	155	149	142	133	122	108	89	65	-	-	-	-
4SPm 5-25	4SP 5-25	2,2	3,6	15,0	5,5		154	149	144	138	132	125	118	110	101	91	78	64
-	4SP 5-33	3,0	4,8	-	8,2		203	197	190	182	174	165	156	145	133	120	103	84

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модель	Артикул	DN	Кабель в комплекте	Размеры, мм				Вес, кг
				A	B	C	D	
4SPm 3-25	VS00293	1 1/4"	1,5 м, 3x1,5 мм²	1174	494	680	100	23,0
4SPm 5-25	VS00347	1 1/4"	1,5 м, 3x1,5 мм²	1339	584	755	100	26,7
4SP 5-25	VS00348	1 1/4"	1,5 м, 4x1,5 мм²	1289	534	755	100	24,4
4SP 5-33	VS00349	1 1/4"	1,5 м, 4x1,5 мм²	1538	591	947	100	29,6

VS



14

4SP 8

4" СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напор H , м

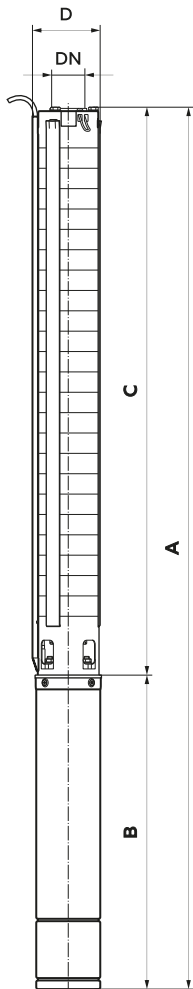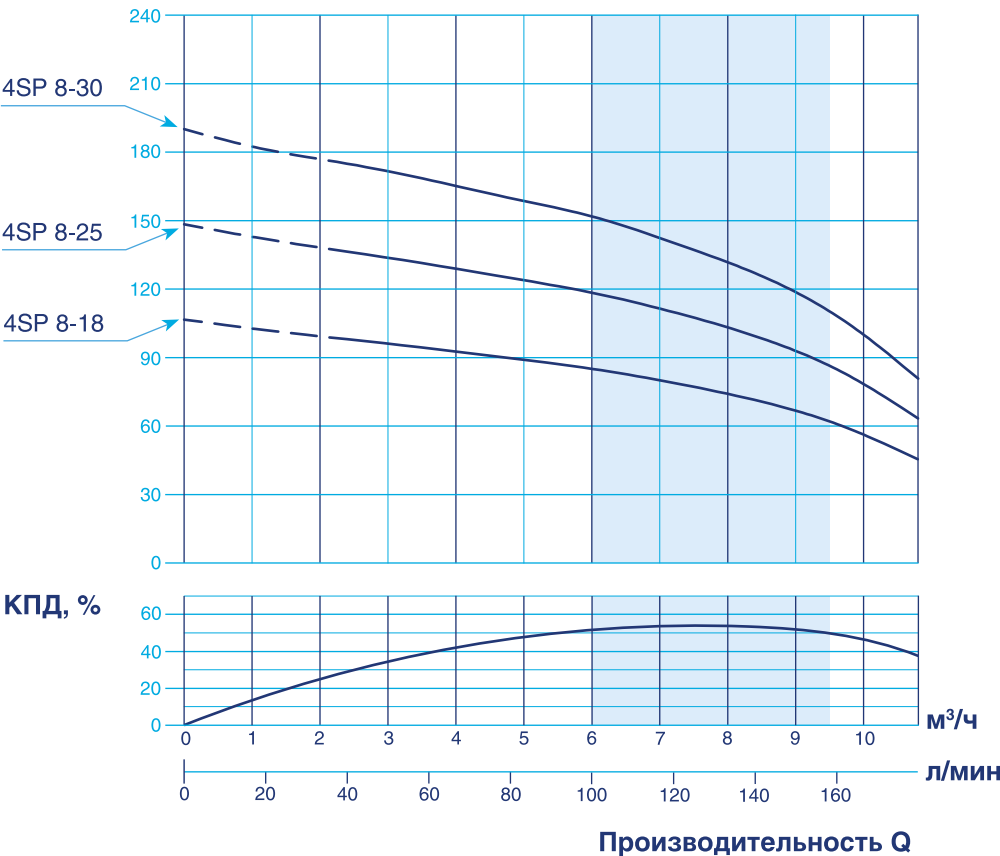



Модель, 380–400 В	Мощность (P2), кВт	Мощность (P1), кВт	Номинальный ток (I), А	Q , м³/ч	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8
4SP 8-18	2,6	4,3	8,2	H , м	107	102	98	94	90	85	79	72	61	46
4SP 8-25	4	5,6	10		149	142	137	131	125	118	110	99	85	63
4SP 8-30	5,5	7,0	12		192	180	176	168	160	152	140	128	108	80

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модель, 380–400 В	Артикул	DN	Кабель в комплекте	Размеры, мм				Вес, кг
				A	B	C	D	G.W
4SP 8-18	VS00346	2"	1,5 м, 4x1,5 мм²	1545	584	961	100	28,4
4SP 8-25	VS00294	2"	1,5 м, 4x1,5 мм²	1908	695	1213	100	41,0
4SP 8-30	VS00295	2"	1,5 м, 4x1,5 мм²	2334	785	1549	100	49,0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напор H , м

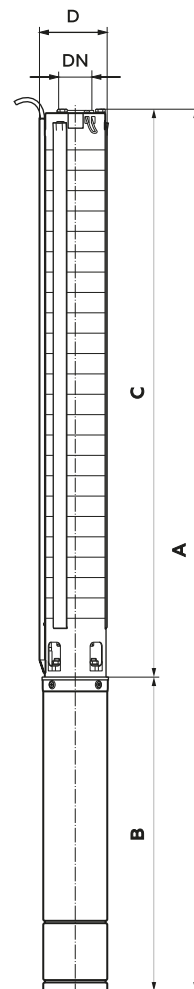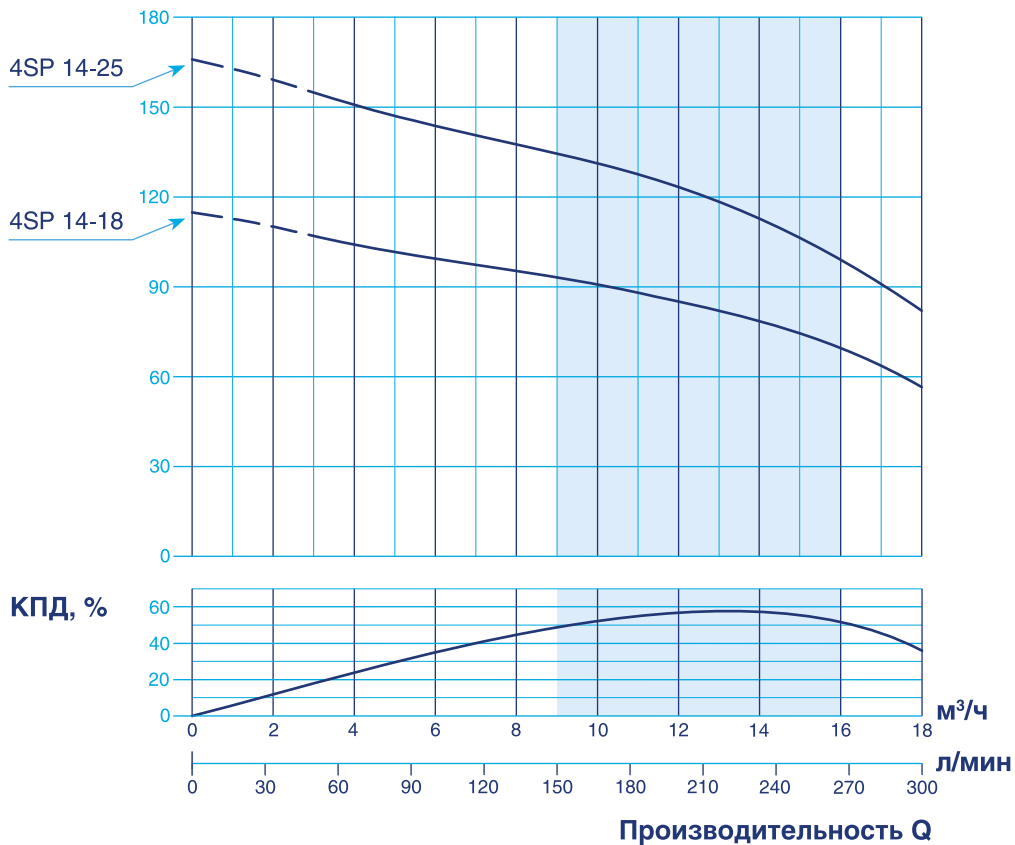

Модель, 380–400 В	Мощность (P2), кВт	Мощность (P1), кВт	Номинальный ток (I), А	Q, м³/ч	0	1,8	3,6	5,4	7,2	9,0	10,8	12,6	14,4	16,2	18,0
4SP 14-18	5,5	7,0	10	H, м	115	111	105	101	97	93	89	83	77	69	55
4SP 14-25	7,5	9,3	15		166	160	152	146	140	134	128	120	111	100	80

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модель, 380–400 В	Артикул	DN	Кабель в комплекте	Размеры, мм				Вес, кг
				A	B	C	D	G.W
4SP 14-18	VS00296	2"	1,5 м, 4x1,5 мм²	2332	785	1547	100	38,4
4SP 14-25	VS00297	2"	1,5 м, 4x1,5 мм²	3022	875	2147	100	47,7

Серия VRX

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЧАСТИ НАСОСОВ



ПРИМЕНЕНИЕ

Насосы VRX предназначены для перекачивания чистых, неагрессивных жидкостей, не содержащих твердых частиц или волокон.*

Насосы этой серии применяются:

- для перекачивания чистой воды в системах бытового водоснабжения;
- для небольших водопроводных станций систем коммунального водоснабжения;
- для перекачивания воды в резервуары и полива.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Максимальная температура жидкости: до +30°C
- Максимальное содержание песка: до 300 г/м³ **
- Минимальный внутренний диаметр скважины: 108 мм

*Гидравлическую часть насоса необходимо доукомплектовать двигателем, который приобретается отдельно.

** VRX18 - Максимальное содержание песка: до 50 г/м³

VRX 3 N / 14

VRX - Серия насоса

3 - Номинальное значение подачи(расход), м³/ч

N - Плавающее рабочее колесо

14 - Количество рабочих колес(ступеней)

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МАТЕРИАЛЫ

Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Обратный клапан	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Рабочие колеса	Технополимер NORYL®GFN2
Направляющие диффузоры	Технополимер NORYL® GFN2
Несущая коробка диффузора	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Выходной патрубок	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Рабочий вал	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Суппорт	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Тяговая муфта, винты, сетка фильтра	Нержавеющая сталь AISI 304 SS





**СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU С-СН.
АЖ56.В.02932/23

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напор H , м

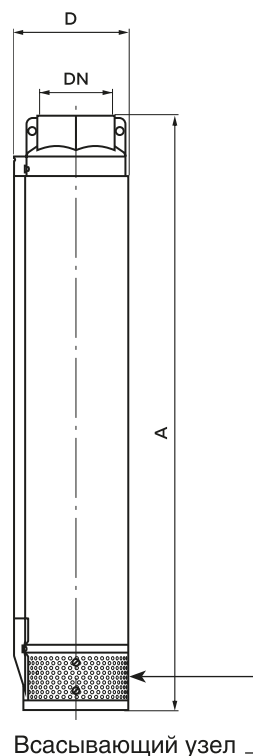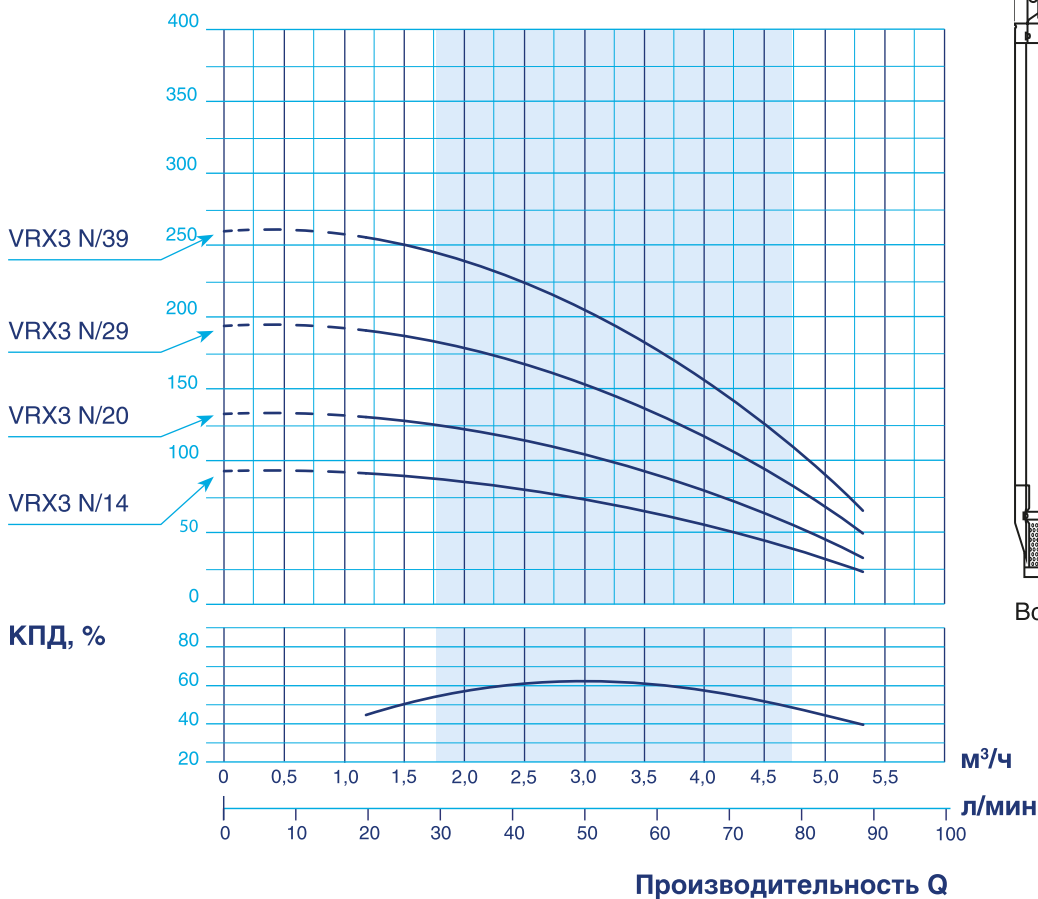

Модель	Мощность кВт	230 В однофазный		400 В трехфазный	Q м³/ч	0	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4
		A	мкФ	A		H (м)								
VRX3 N/14	1,1	9,4	40	3,0	H (м)	93	91	88	82	74	65	53	39	25
VRX3 N/20	1,5	11,5	50	4,0		133	130	126	118	106	93	76	56	35
VRX3 N/29	2,2	14,7	75	5,7		192	189	183	170	154	134	111	82	51
VRX3 N/39	3,0	—	—	7,4		258	254	246	229	207	180	149	110	68

РАЗМЕРЫ И ВЕС



Модель	Артикул	DN	Размеры, мм		Вес, кг
			A	D	G.W
VRX3 N/14	VS00044	1 1/4"	540	100	5,3
VRX3 N/20	VS00045	1 1/4"	650	100	6,9
VRX3 N/29	VS00046	1 1/4"	848	100	9,0
VRX3 N/39	VS00047	1 1/4"	1068	100	11,5

VRX4

4" ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЧАСТИ НАСОСОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напор Н, м

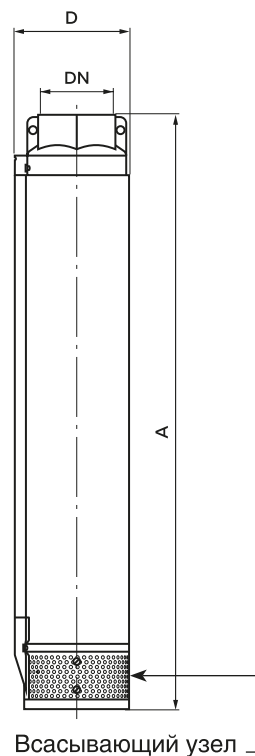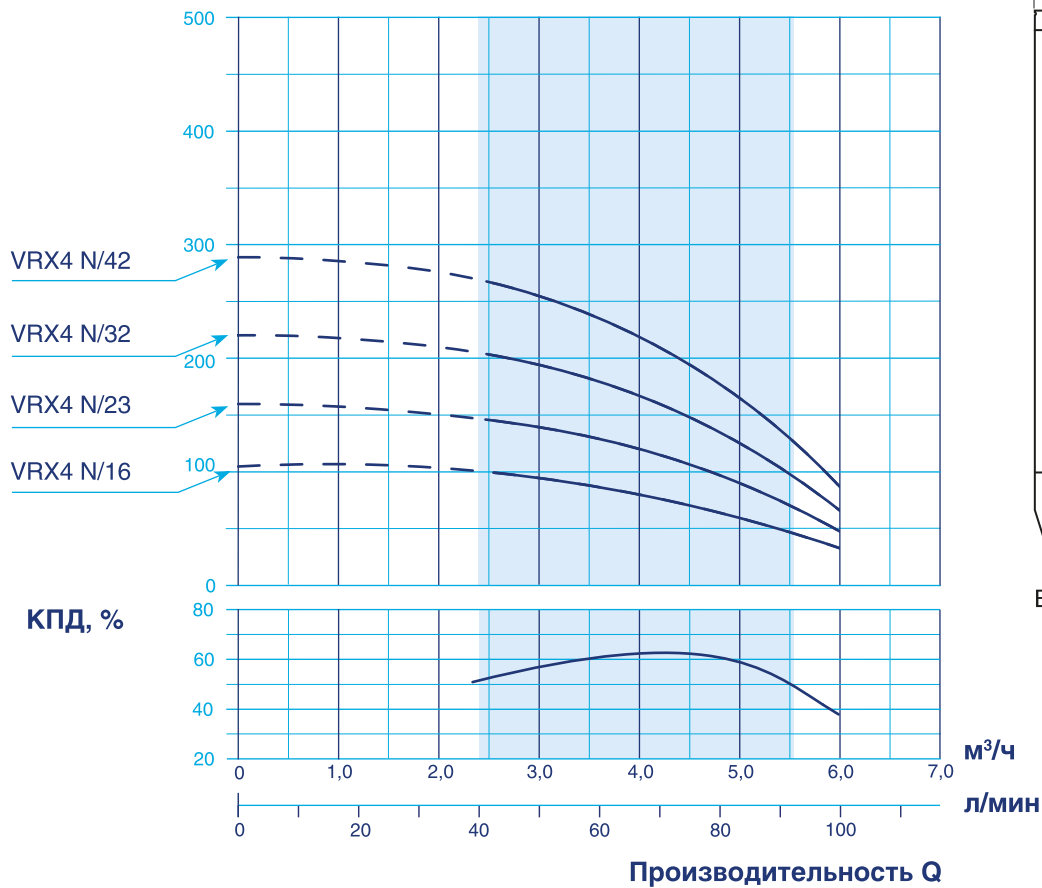


Модель	Мощность кВт	230 В однофазный		400 В трехфазный	Q м³/ч	0	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0
		A	мкФ	A		H (м)							
VRX4 N/16	1,5	11,5	50	4	H (м)	110	102	97	90	80	67	51	33
VRX4 N/23	2,2	14,7	75	5,7		158	147	139	129	115	96	73	47
VRX4 N/32	3,0	—	—	7,4		220	204	194	180	160	134	102	66
VRX4 N/42	4,0	—	—	10,0		289	268	255	236	210	176	134	87

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модель	Артикул	DN	Размеры, мм		Вес, кг
			A	D	G.W
VRX4 N/16	VS00048	1 1/4"	562	100	6,0
VRX4 N/23	VS00049	1 1/4"	716	100	7,6
VRX4 N/32	VS00050	1 1/4"	914	100	9,7
VRX4 N/42	VS00051	1 1/4"	1134	100	12,9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напор H , м

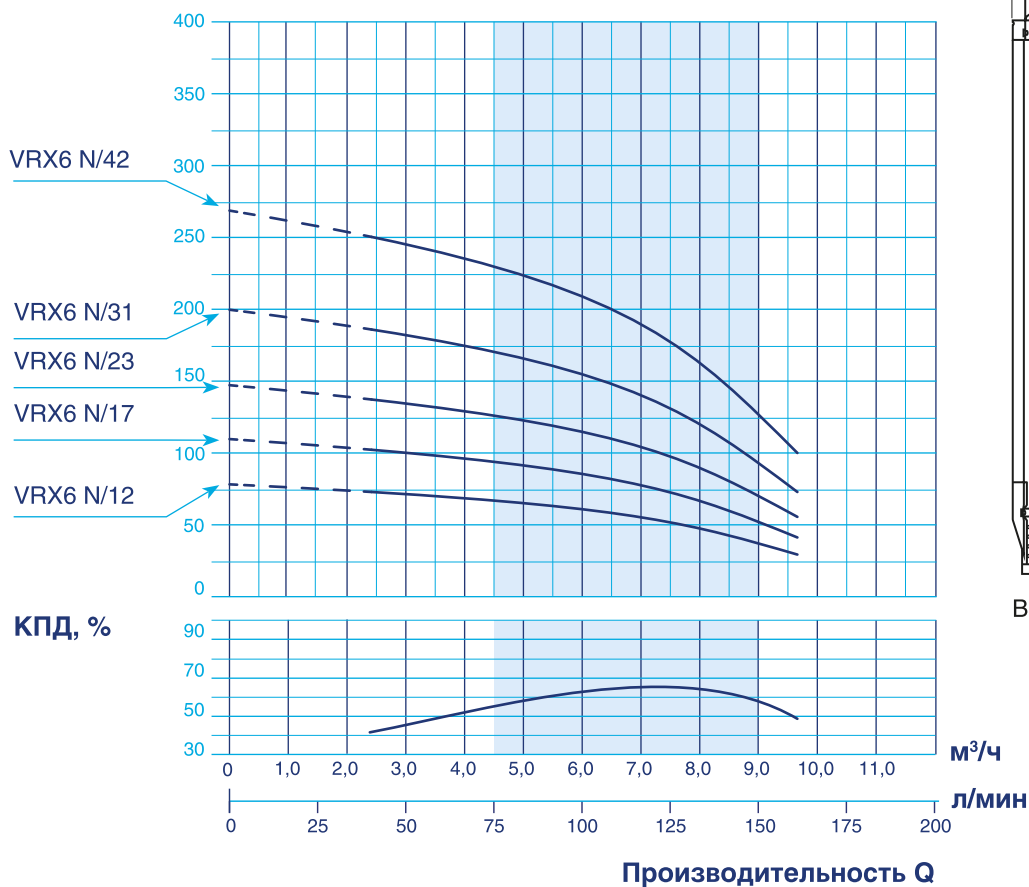

Модель	Мощность кВт	230 В однофазный		400 В трехфазный	Q м³/ч	0	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6
		A	мкФ	A		Н (м)							
VRX6 N/12	1,5	11,5	50	4,0	Н (м)	77	71	68	65	59	52	42	29
VRX6 N/17	2,2	14,7	75	5,7		109	101	97	92	84	73	60	41
VRX6 N/23	3,0	-	-	7,4		147	136	131	124	113	99	81	55
VRX6 N/31	4,0	-	-	10,0		198	184	176	167	153	134	110	74
VRX6 N/42	5,5	-	-	13,5		268	249	239	226	207	181	149	100

РАЗМЕРЫ И ВЕС



Модель	Артикул	DN	Размеры, мм		Вес, кг
			A	D	G.W
VRX6 N/12	VS00052	2"	570	100	5,7
VRX6 N/17	VS00053	2"	720	100	7,2
VRX6 N/23	VS00054	2"	900	100	9,0
VRX6 N/31	VS00055	2"	1140	100	11,6
VRX6 N/42	VS00228	2"	1470	100	16

VRX8

4" ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЧАСТИ НАСОСОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напор H , м

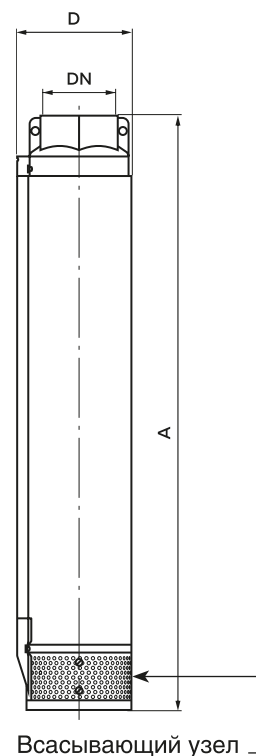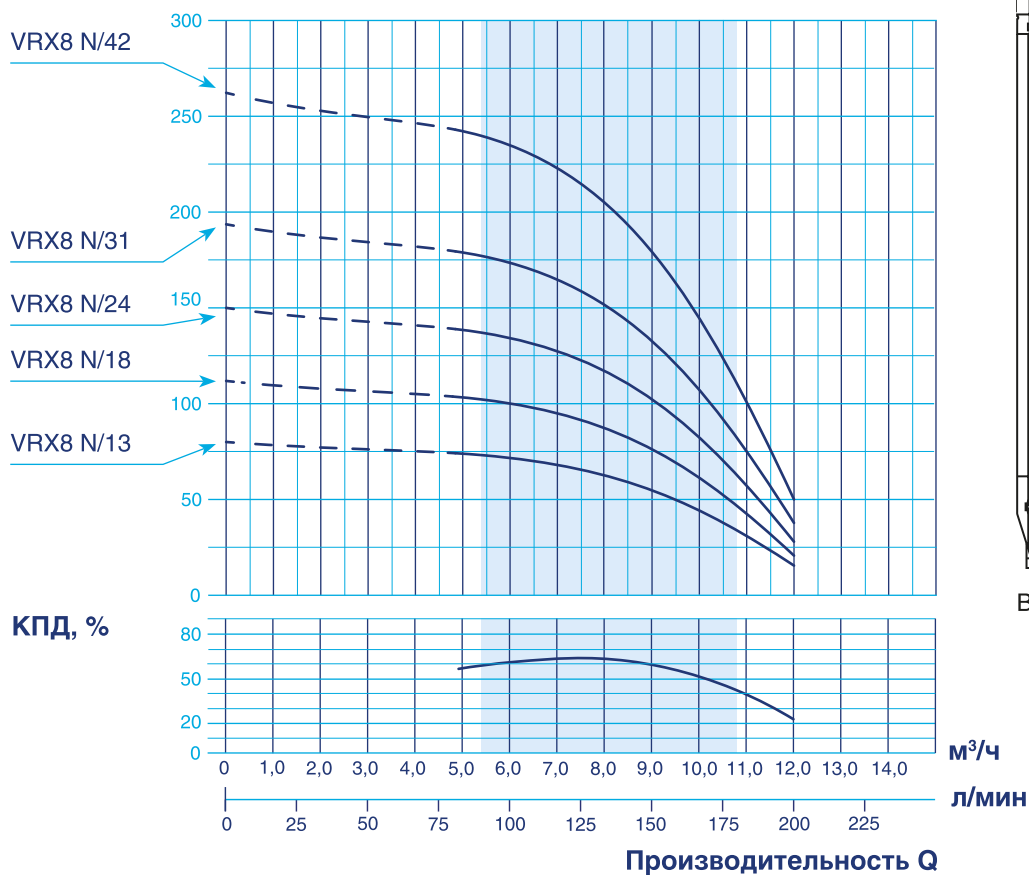



Модель	Мощность кВт	230 В однофазный		400 В трехфазный	Q м³/ч	0	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0
		A	мкФ	A		H (м)							
VRX8 N/13	2,2	14,7	75	5,7	H (м)	81	77	72	67	60	50	36	14
VRX8 N/18	3,0	-	-	7,4		112	107	100	93	83	69	50	19
VRX8 N/24	4,0	-	-	10,0		150	142	133	124	111	92	66	26
VRX8 N/31	5,5	-	-	13,5		193	184	172	160	143	119	86	33
VRX8 N/42	7,5	-	-	18,0		262	249	233	216	194	162	116	45

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модель	Артикул	DN	Размеры, мм		Вес, кг
			A	D	G.W
VRX8 N/13	VS00056	2"	600	100	6,1
VRX8 N/18	VS00057	2"	750	100	7,6
VRX8 N/24	VS00058	2"	930	100	9,3
VRX8 N/31	VS00059	2"	1140	100	11,7
VRX8 N/42	VS00229	2"	1470	100	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напор Н, м

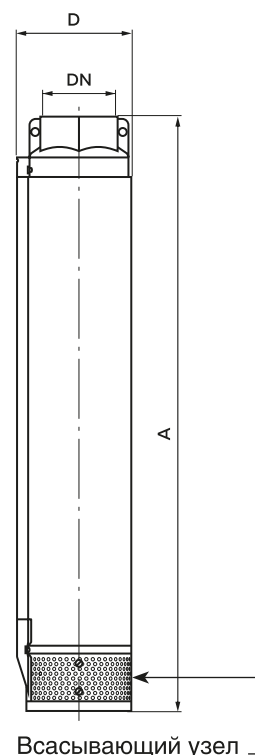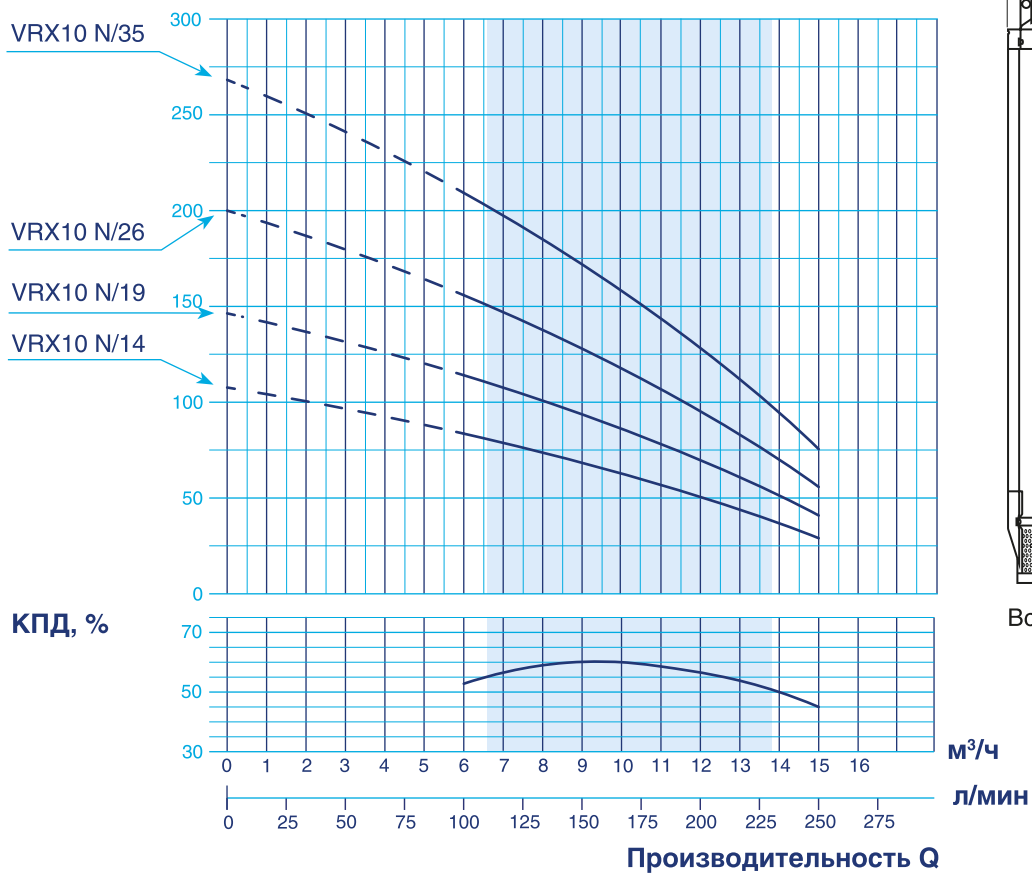

Модель	Мощность	400 В трехфазный	Q								
	кВт	А	м³/ч	0	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	13,5	15,0
VRX10 N/14	3,0	7,4	Н (м)	108	83	77	70	62	50	42	31
VRX10 N/19	4,0	10,0		146	113	105	95	84	68	57	42
VRX10 N/26	5,5	13,5		200	155	143	130	114	94	78	57
VRX10 N/35	7,5	18,0		270	208	193	175	154	126	105	77

РАЗМЕРЫ И ВЕС



Модель	Артикул	DN	Размеры, мм		Вес, кг
			A	D	G.W
VRX10 N/14	VS00060	2"	784	100	7,5
VRX10 N/19	VS00061	2"	989	100	9,6
VRX10 N/26	VS00062	2"	1276	100	12,5
VRX10 N/35	VS00063	2"	1645	100	15,5

VRX12

4" ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЧАСТИ НАСОСОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напор Н, м

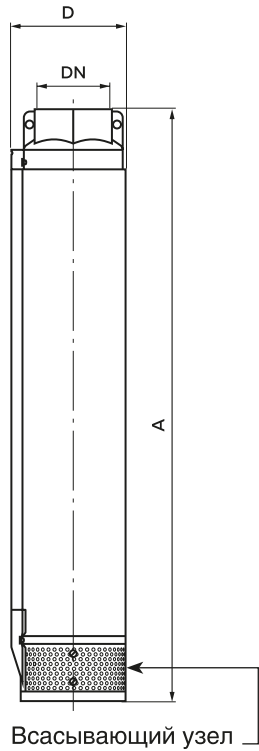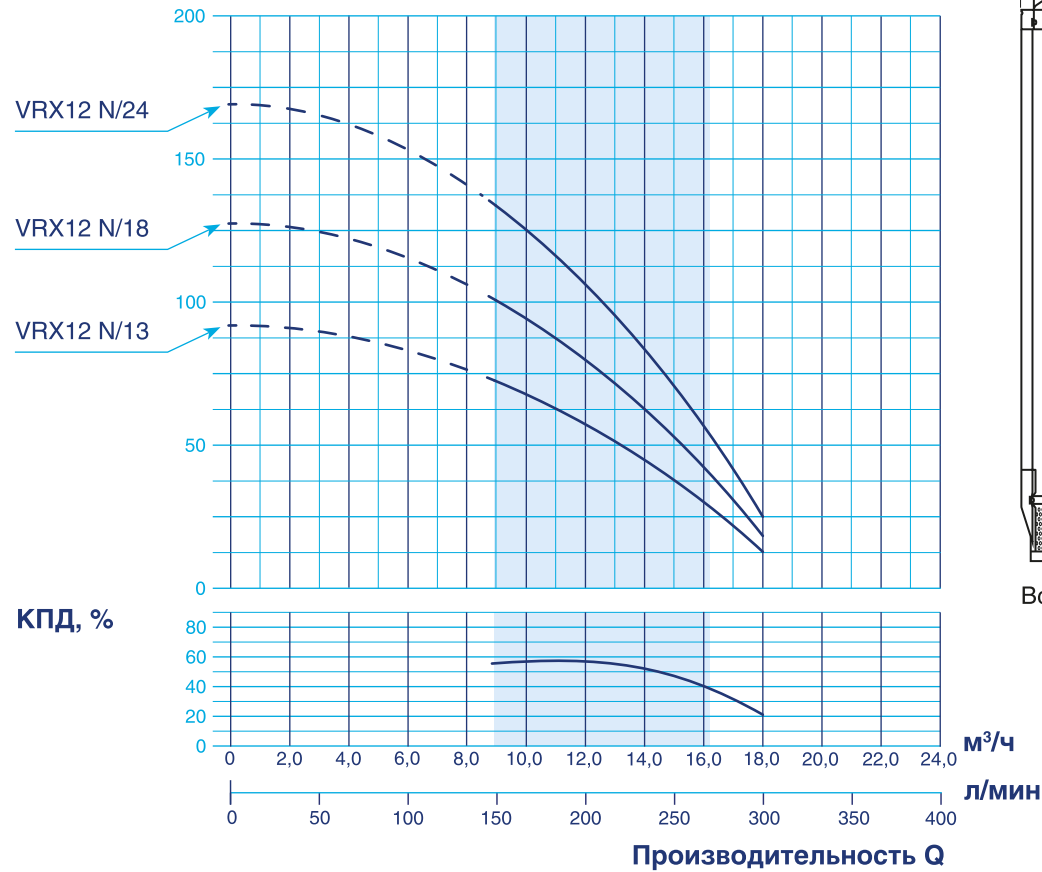



Модель	Мощность	400 В трехфазный	Q									
	кВт	А	м³/ч	0	9,0	10,5	12,0	13,5	15	16,5	18,0	
VRX12 N/13	4,0	10,0	Н (м)	91	72	66	56	48	38	26	12	
VRX12 N/18	5,5	13,5		126	100	92	78	66	53	36	17	
VRX12 N/24	7,5	18,0		168	133	123	104	88	71	48	23	

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модель	Артикул	DN	Размеры, мм		Вес, кг
			A	D	G.W
VRX12 N/13	VS00064	2"	743	100	7,2
VRX12 N/18	VS00065	2"	948	100	9,6
VRX12 N/24	VS00066	2"	1194	100	11,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напор H , м

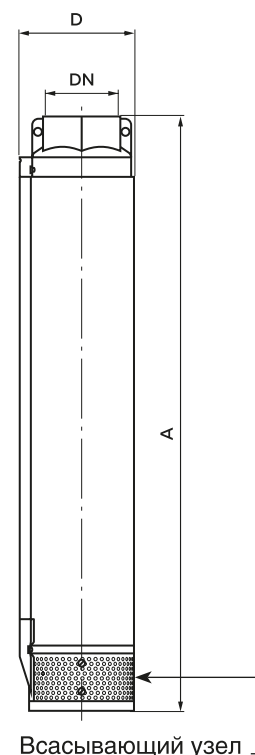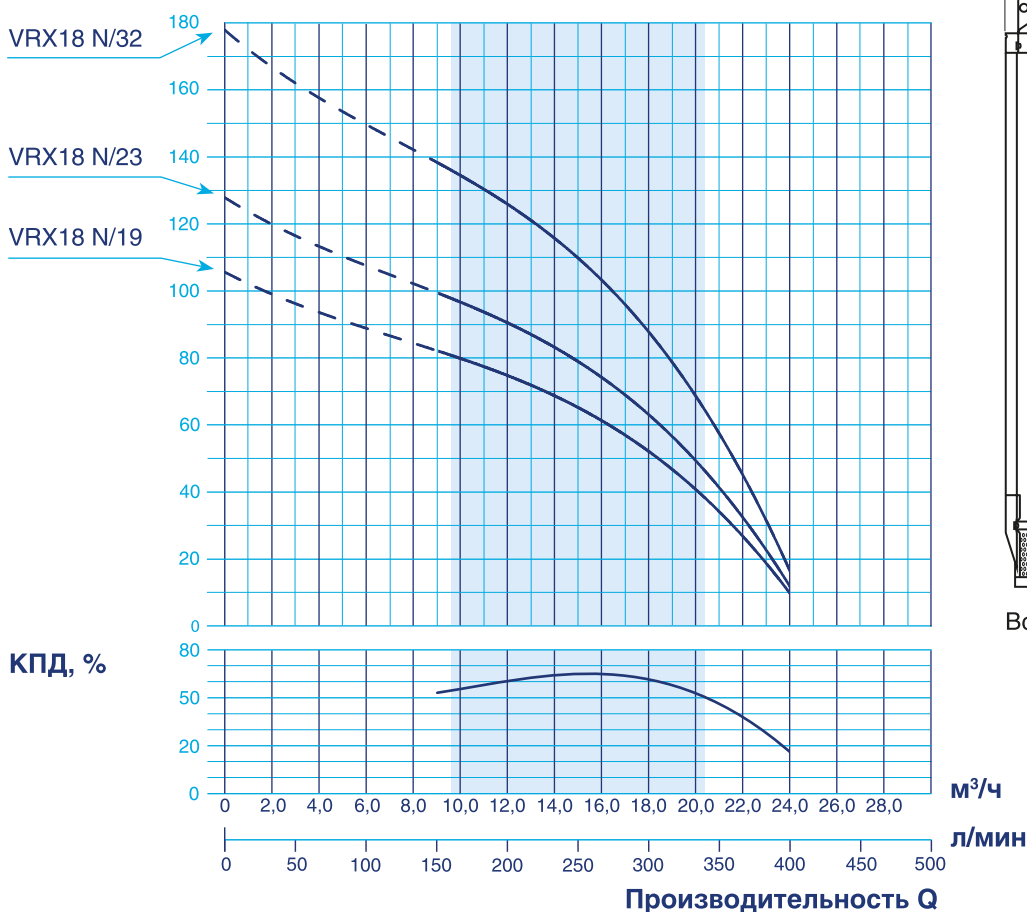

Модель	Мощность	400 В трехфазный	Q $\text{м}^3/\text{ч}$	0	9,0	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0
	кВт	A		H (м)						
VRX18 N/19	4,0	10,0		106	82	74	65	52	33	8
VRX18 N/23	5,5	13,5		128	100	89	79	63	40	10
VRX18 N/32	7,5	18,0		178	139	124	110	87	55	14

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модель	Артикул	DN	Размеры, мм		Вес, кг
			A	D	G.W
VRX18 N/19	VS00230	2"	1597	100	13,5
VRX18 N/23	VS00067	2"	1889	100	16,5
VRX18 N/32	VS00068	2"	2564	100	21,5

Серия NKU

КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ



ПРИМЕНЕНИЕ

Насосы NKU предназначены для перекачивания чистых, неагрессивных жидкостей, не содержащих твердых частиц или волокон из колодцев и резервуаров.

Насосы этой серии применяются:

- для водоснабжения частных домов;
- для перекачивания воды в резервуары и полива.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Максимальная температура жидкости: до +40°C
- Максимальное содержание песка: до 150 г/м³
- Максимальная глубина погружения: до 15 м от зеркала воды
- Максимальное количество пусков в час: 20
- Режим работы двигателя: продолжительный S1

NKU 3 - 70 A

NKU - Серия насоса

3 - Номинальное значение подачи(расход), м³/ч

70 - Напор при номинальном значении подачи(расхода), м

A - Наличие поплавкового выключателя

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Погружной электродвигатель
заполненный экологически
безопасным маслом

Однофазный: 230В +/-10% В, 50Гц

Корпус двигателя: нержавеющая
сталь AISI 304 SS

Механическое уплотнение вала:
графит-керамика/TC

Вал двигателя: нержавеющая
сталь AISI 304 SS - ASTM 5140

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МАТЕРИАЛЫ

Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Нагнетательный кожух	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Диффузор	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Выходной патрубок	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Вал насоса	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Приводная муфта	Нержавеющая сталь AISI 304 SS

ИСПОЛНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Длина кабеля	15 метров
Степень защиты	IP68
Изоляция	Класс F





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU С-CN.
АЖ56.В.02932/23

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напор H , м

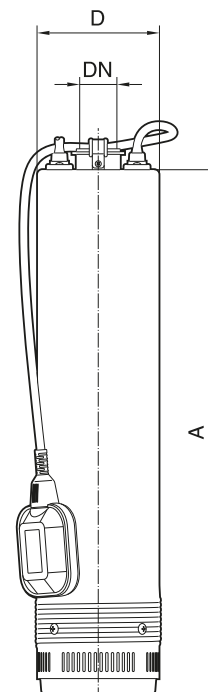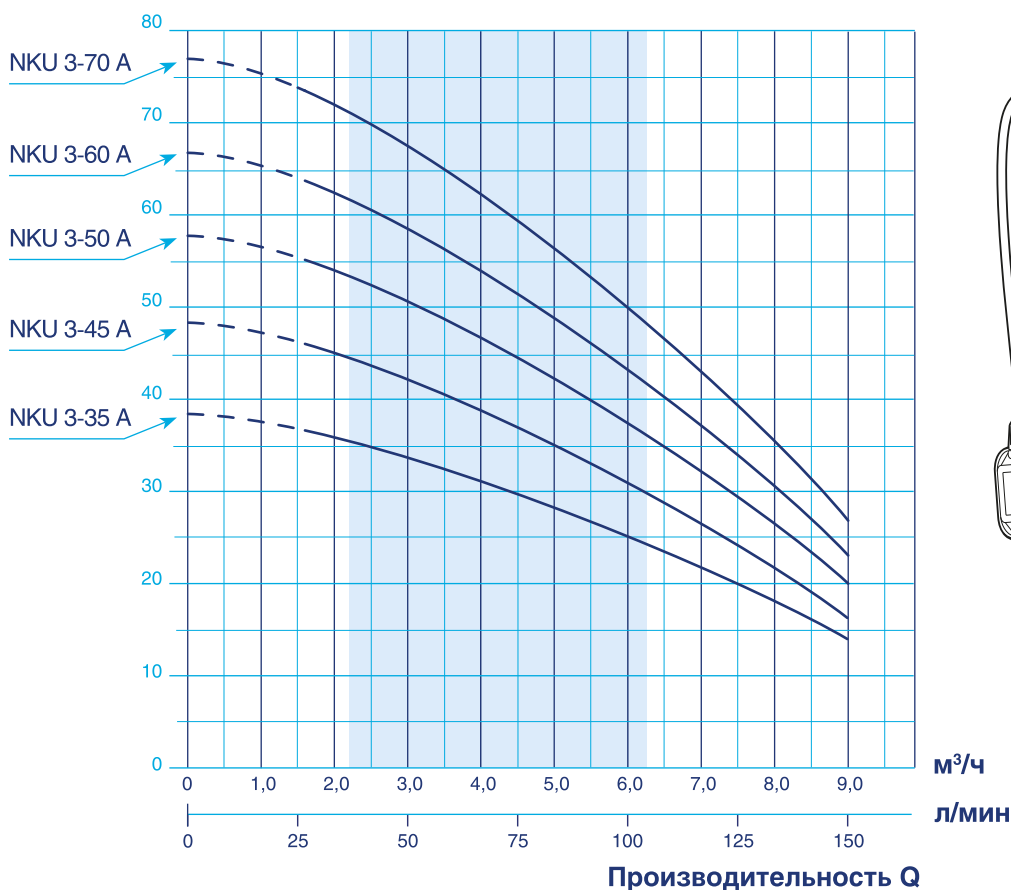

Модель, 220–240 В	Мощность (P2), кВт	Мощность (P1), кВт	Номинальный ток (I), А	Q, м³/ч	0	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2	8,1	9,0
NKU 3-35 A	0,75	1,20	6,0	H, м	38	38	36	34	32	30	26	23	20	17	14
NKU 3-45 A	0,92	1,45	7,0		48	47	45	43	40	37	33	29	25	21	17
NKU 3-50 A	1,10	1,75	7,8		58	56	54	52	48	44	40	35	30	25	20
NKU 3-60 A	1,30	1,90	9,0		67	66	63	60	56	52	46	41	35	29	24
NKU 3-70 A	1,50	2,00	10,0		77	75	72	69	64	59	53	46	40	34	27

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модель, 220–240 В	Артикул	DN	Кабель в комплекте	Размеры, мм		Вес, кг
				A	D	G.W
NKU 3-35 A	VS00022	1 1/4"	15 м, 3x1,0 мм²	571	130	18,0
NKU 3-45 A	VS00023	1 1/4"	15 м, 3x1,0 мм²	616	130	20,0
NKU 3-50 A	VS00024	1 1/4"	15 м, 3x1,0 мм²	655	130	20,5
NKU 3-60 A	VS00025	1 1/4"	15 м, 3x1,25 мм²	698	130	22,5
NKU 3-70 A	VS00026	1 1/4"	15 м, 3x1,25 мм²	740	130	25,8

Серия 4SN

КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ



ПРИМЕНЕНИЕ

Насосы 4SN предназначены для перекачивания чистых, неагрессивных жидкостей, не содержащих твердых частиц или волокон из колодцев и резервуаров.

Насосы этой серии применяются:

- Для водоснабжения частных домов;
- Для перекачивания воды в резервуары и полива.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Максимальная температура жидкости: до +35°C
- Максимальное содержание песка: до 150 г/м³
- Максимальная глубина погружения: до 20 м от зеркала воды
- Максимальное количество пусков в час: 20
- Режим работы двигателя: продолжительный S1

4 SN 2 - 60 A

4 - Диаметр насоса, дюйм

SN - Серия насоса

2 - Номинальное значение подачи(расход), м³/ч

60 - Напор при номинальном значении подачи(расхода), м

A - Наличие поплавкового выключателя

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Погружной электродвигатель с возможностью перемотки, заполненный экологически безопасным маслом

Однофазный: 230В +/-10% В, 50Гц

Встроенная термозащита

Корпус двигателя: нержавеющая сталь AISI 304 SS

Механическое уплотнение вала: графит-керамика/ТС

Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304 SS - ASTM 5140

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МАТЕРИАЛЫ

Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Нагнетательный кожух	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Диффузор	Пластик
Выходной патрубок	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Рабочее колесо	Пластик
Вал насоса	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Приводная муфта	Нержавеющая сталь AISI 304 SS

ИСПОЛНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Степень защиты	IPx8
Изоляция	Класс В
Длина кабеля	15 метров





**СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-CN.
АЖ56.В.02932/23

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напор H , м

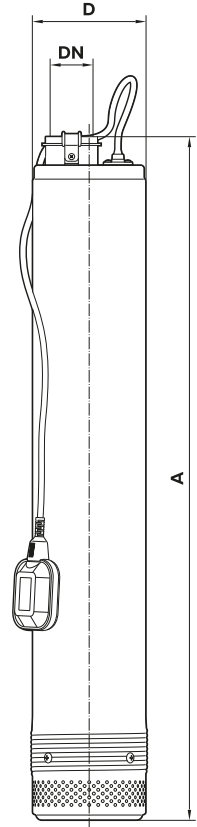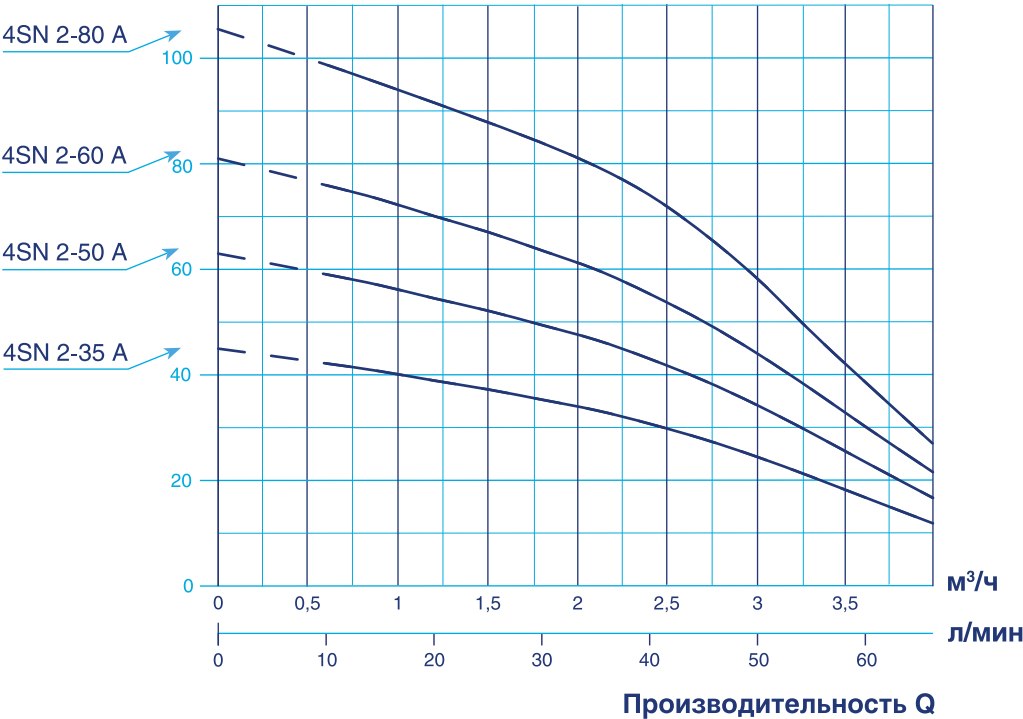

Модель, 220–240В	Мощность, кВт		Номинальн. ток(I), А	Q, м³/ч	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9
	P2	P1																
4SN 2-35 А	0,37	0,75	3,3	H, м	45	43	42	40	39	37	35	34	31	28	24	20	17	13
4SN 2-50 А	0,55	0,93	4,5		63	61	59	57	54	52	50	47	44	39	33	29	23	18
4SN 2-60 А	0,75	1,2	6		81	78	76	73	70	67	64	61	56	50	43	37	30	23
4SN 2-80 А	1,1	1,7	7,8		108	104	101	97	93	89	85	81	75	66	57	49	40	31

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модель, 220–240 В	Артикул	DN	Кабель в комплекте	Размеры, мм		Вес, кг
				A	D	G.W
4SN 2-35 А	VS00251	1"	15 м, 3x0,75 мм²	606	100	10,6
4SN 2-50 А	VS00252	1"	15 м, 3x0,75 мм²	695	100	12,0
4SN 2-60 А	VS00253	1"	15 м, 3x1,0 мм²	794	100	13,6
4SN 2-80 А	VS00260	1"	15 м, 3x1,0 мм²	933	100	16,0

Серия VXD

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ



ПРИМЕНЕНИЕ

Насосы VXD предназначены для перекачивания чистой и грязной воды без волокнистых включений с допустимым содержанием твердых частиц.

Насосы этой серии применяются:

- для отведения воды из затопливаемых помещений;
- для откачивания воды из рек и прудов, обеспечения циркуляции и аэрации прудов;
- для небольших очистных сооружений, дренажа и откачки ливневых стоков.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Максимальная температура жидкости: до +40°C
- Максимальный размер твердых включений в перекачиваемой жидкости: до 35 мм
- Максимально допустимая вязкость: 10 мм²/с
- Максимально допустимая плотность: 1100 кг/м³
- Максимальная глубина погружения: до 5 м от зеркала воды
- Режим работы двигателя: продолжительный S1

VXD m 75 A

VXD - Серия насоса

m - Однофазный: 230В

75 - Максимальный напор, дм

A - Наличие поплавкового выключателя

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Погружной электродвигатель
заполненный экологически
безопасным маслом

Однофазный: 230В +/-10% В, 50Гц

Корпус двигателя: нержавеющая
сталь AISI 304 SS



Механическое уплотнение вала:
графит-керамика/TC

Вал двигателя: нержавеющая
сталь AISI 304 SS - ASTM 5140

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МАТЕРИАЛЫ

Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Нагнетательный кожух	Чугун G20 UNI5007
Диффузор	Чугун G20 UNI5007
Выходной патрубок	Чугун G20 UNI5007
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Вал насоса	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Приводная муфта	Нержавеющая сталь AISI 304 SS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

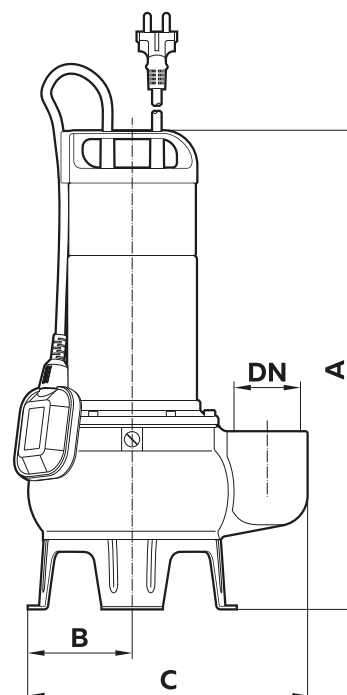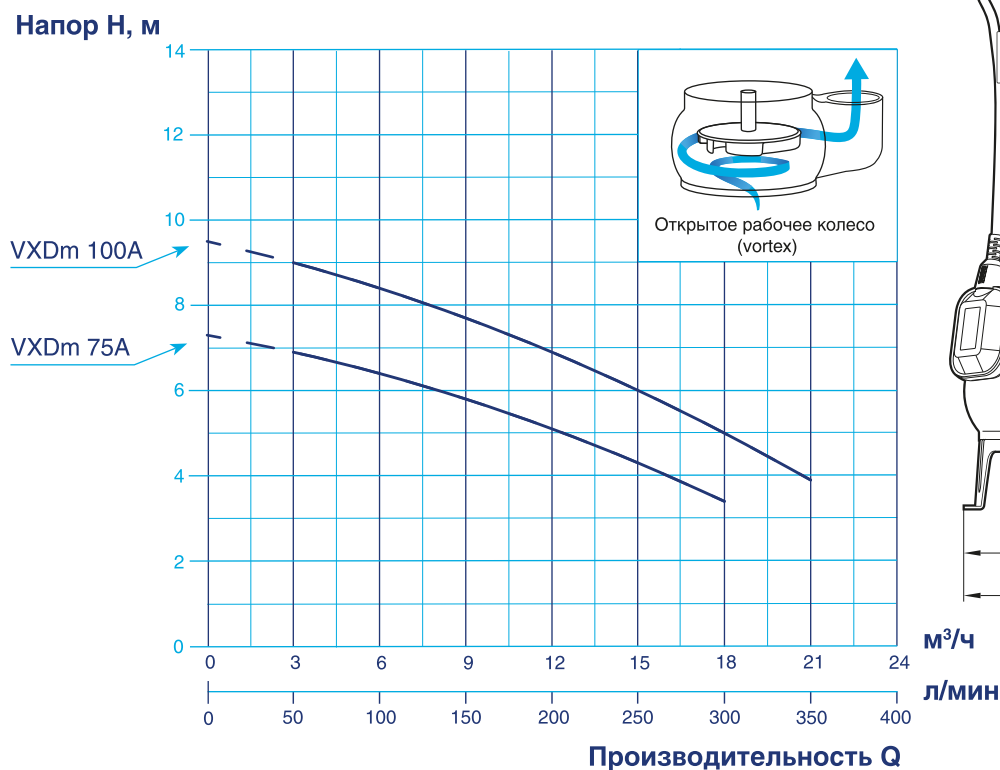

Модель, 220–240 В	Мощность, кВт		Номинальный ток (I), А	Q, м³/ч	0	3	6	9	12	15	18	21
	P2	P1										
VXDm 75A	0,55	0,93	4,5	Н, м	7,3	6,9	6,4	5,8	5,1	4,3	3,1	-
VXDm 100A	0,75	1,2	6		9,5	9,0	8,4	7,7	6,9	6,0	5,0	3,9

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модель, 220–240 В	Артикул	DN	Кабель в комплекте	Размеры, мм			Вес, кг
				A	B	C	G.W
VXDm 75A	VS00254	2"	8 м, 3x0,75 мм²	415	92	250	14,0
VXDm 100A	VS00255	2"	8 м, 3x0,75 мм²	415	92	250	15,0

ИСПОЛНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Длина кабеля	8 метров
Поплавковый выключатель	В комплекте
Степень защиты	IPx8
Изоляция	Класс В



**СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ**

№ EAЭС RU C-CN.
АЖ56.В.02932/23

Серия WSD

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ



ПРИМЕНЕНИЕ

Насосы WSD предназначены для перекачивания чистой и грязной воды без волокнистых включений с допустимым содержанием твердых частиц.

Насосы этой серии применяются:

- для отведения воды из затопляемых помещений;
- для откачивания воды из рек и прудов, обеспечения циркуляции и аэрации прудов;
- для небольших очистных сооружений, дренажа и откачки ливневых стоков.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Максимальная температура жидкости: до +40°C
- Максимальное содержание песка: до 100 г/м³
- Максимальный размер твердых включений в перекачиваемой жидкости: до 20 мм
- Максимально допустимая вязкость: 10 мм²/с
- Максимально допустимая плотность: 1100 кг/м³
- Максимальная глубина погружения: до 5 м от зеркала воды
- Режим работы двигателя: продолжительный S1

WSD m 15. 7 - 0.18 A C

WSD - Серия насоса

m - Однофазный: 230В

15 - Максимальная пропускная способность (расход), м³/ч

7 - Максимальный напор, м

0.18 - Мощность, кВт

A - Наличие поплавкового выключателя

C - Тип рабочего колеса

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Погружной электродвигатель
заполненный экологически
безопасным маслом

Однофазный: 230В +/-10% В, 50Гц

Корпус двигателя: нержавеющая
сталь AISI 304 SS


Механическое уплотнение вала:
графит-керамика/ТС

Вал двигателя: нержавеющая
сталь AISI 304 SS - ASTM 5140

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МАТЕРИАЛЫ

Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Нагнетательный кожух	Чугун G20 UNI5007
Диффузор	Чугун G20 UNI5007
Выходной патрубок	Чугун G20 UNI5007
Рабочее колесо	Чугун G20 UNI5007
Вал насоса	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Приводная муфта	Нержавеющая сталь AISI 304 SS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

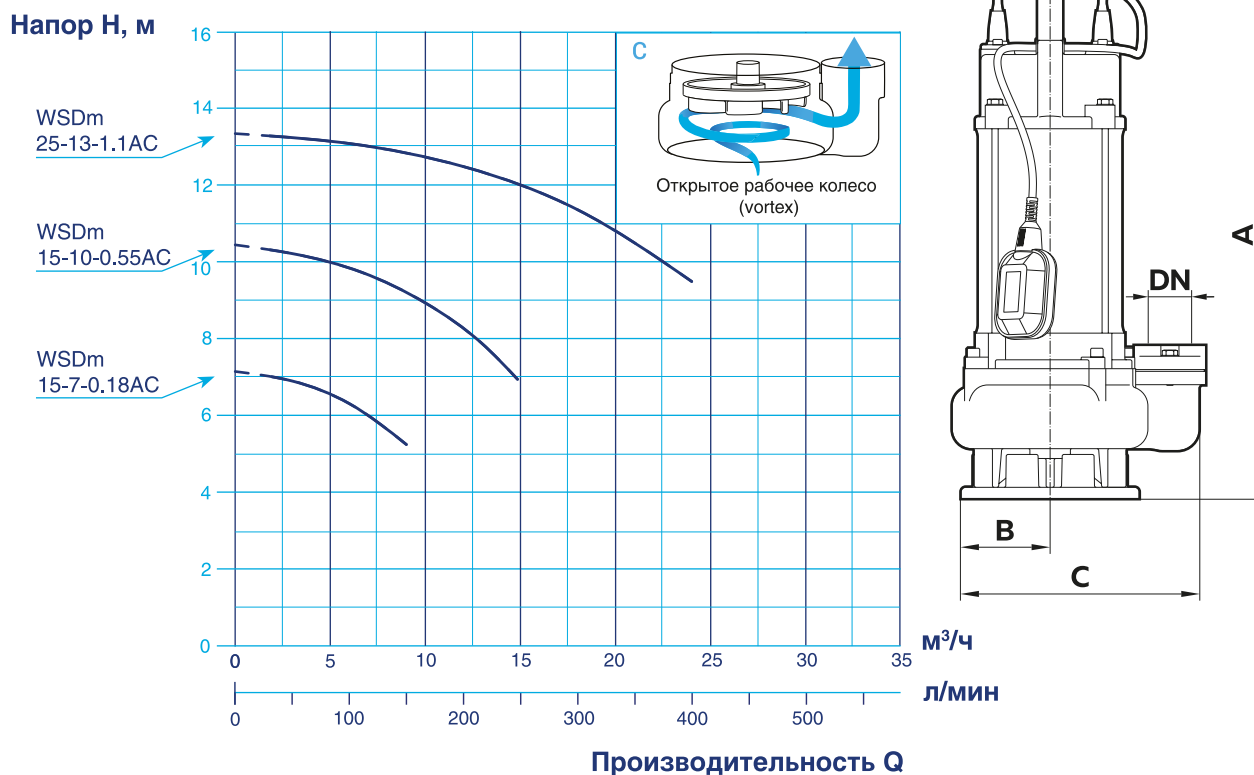

Модель, 220–240 В	Мощность (P2), кВт	Q, м³/ч	0	3	6	9	12	15	18	24
WSDm 15-7-0.18AC	0,18	H, м	7,2	6,8	6,2	5,2	-	-	-	-
WSDm 15-10-0.55AC	0,55		10,4	10,2	9,6	9,2	8,3	7,0	-	-
WSDm 25-13-1.1AC	1,1		13,2	13,1	13,0	12,8	12,4	12,0	11,0	9,7

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модель, 220–240 В	Артикул	DN	Штуцер, мм	Кабель в комплекте	Размеры, мм			Вес, кг
					А	В	С	G.W
WSDm 15-7-0.18AC	VS00290	1 1/4"	25	8 м, 3x0,75 мм²	400	65	170	10,0
WSDm 15-10-0.55AC	VS00291	2"	32	8 м, 3x0,75 мм²	420	83	242	15,0
WSDm 25-13-1.1AC	VS00292	2"	32	8 м, 3x1,5 мм²	450	95	280	20,0

ИСПОЛНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Длина кабеля	8 метров
Поплавковый выключатель	В комплекте
Степень защиты	IPx8
Изоляция	Класс В

СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.
АЖ56.В.02932/23

Серия WSD

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ



ПРИМЕНЕНИЕ

Насосы WSD предназначены для перекачивания чистой и грязной воды без волокнистых включений с допустимым содержанием твердых частиц.

Насосы этой серии применяются:

- для отведения воды из затопляемых помещений;
- для откачивания воды из рек и прудов, обеспечения циркуляции и аэрации прудов;
- для небольших очистных сооружений, дренажа и откачки ливневых стоков.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Максимальная температура жидкости: до +40°C
- Максимальное содержание песка: до 100 г/м³
- Максимальный размер твердых включений в перекачиваемой жидкости: до 20 мм
- Максимально допустимая вязкость: 10 мм²/с
- Максимально допустимая плотность: 1100 кг/м³
- Максимальная глубина погружения: до 5 м от зеркала воды
- Режим работы двигателя: продолжительный S1

WSD m 50.22 - 2.2 A E

WSD - Серия насоса

m - Однофазный: 230В

50 - Максимальная пропускная способность (расход), м³/ч

22 - Максимальный напор, м

2.2 - Мощность, кВт

A - Наличие поплавкового выключателя

E - Тип рабочего колеса

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Погружной электродвигатель
заполненный экологически
безопасным маслом

Однофазный: 230В +/-10% В, 50Гц

Корпус двигателя: нержавеющая
сталь AISI 304 SS


Механическое уплотнение вала:
графит-керамика/ТС

Вал двигателя: нержавеющая
сталь AISI 304 SS - ASTM 5140

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МАТЕРИАЛЫ

Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Нагнетательный кожух	Чугун G20 UNI5007
Диффузор	Чугун G20 UNI5007
Выходной патрубок	Чугун G20 UNI5007
Рабочее колесо	Чугун G20 UNI5007
Вал насоса	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Приводная муфта	Нержавеющая сталь AISI 304 SS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

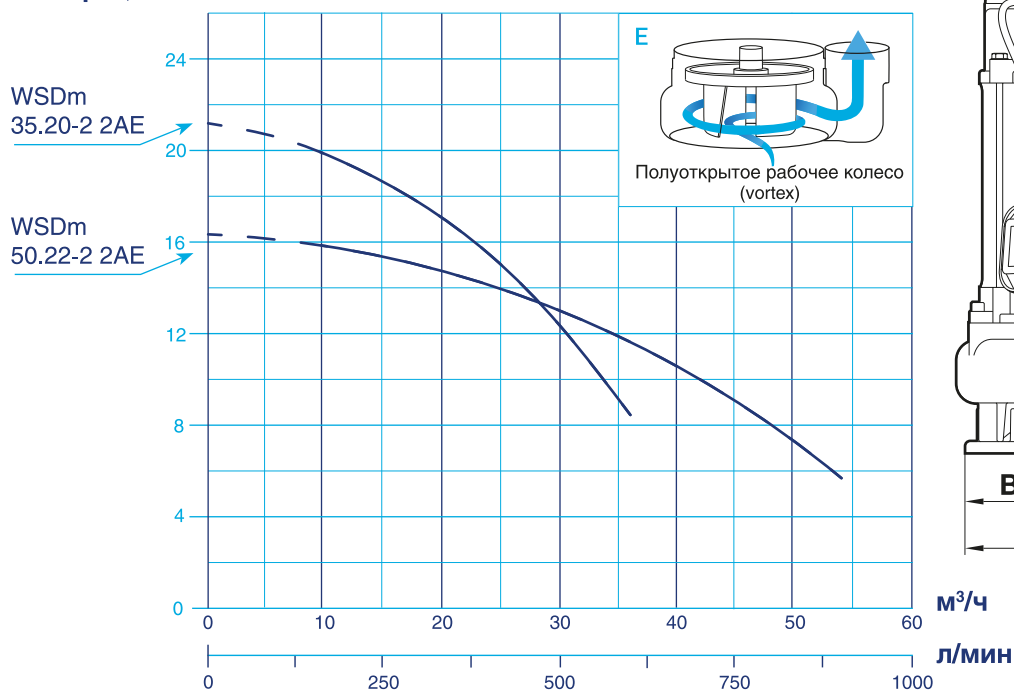Напор H , м

Модель, 220–240 В	Мощность (P2), кВт	Q, м³/ч	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
WSDm 50.22-2.2AE	2,2	H, м	16,3	16,1	15,8	15,0	14,1	13,0	11,8	10,0	8,0	5,7
WSDm 35.20-2.2AE	2,2		21,4	20,5	19,4	17,8	15,5	12,2	-	-	-	-

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модель, 220–240 В	Артикул	DN	Штуцер, мм	Кабель в комплекте	Размеры, мм			Вес, кг
					А	В	С	G.W
WSDm 50.22-2.2AE	VS00256	3"	50	8 м, 3x2,0 мм²	470	85	260	30,0
WSDm 35.20-2.2AE	VS00257	2"	32	8 м, 3x2,0 мм²	510	103	260	28,0

ИСПОЛНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Длина кабеля 8 метров

Поплавковый выключатель В комплекте

Степень защиты IPx8

Изоляция Класс В

СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ№ ЕАЭС RU C-CN.
АЖ56.В.02932/23

Серия WSD SEG

ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ



ПРИМЕНЕНИЕ

Насосы WSD SEG предназначены для перекачивания сточных вод. Режущий механизм со стороны всасывающего патрубка измельчает содержащиеся в сточных водах включения.

Насосы этой серии применяются:

- для перекачивания сточных вод, которые не могут отводиться в канализацию самотеком;
- для перекачивания грунтовых вод;
- для откачивания бытовых сточных вод из одного или нескольких частных домов, небольших административных или производственных зданий.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Максимальная температура жидкости: до +40°C
- Максимально допустимая вязкость: 10 мм²/с
- Максимально допустимая плотность: 1100 кг/м³
- Максимальная глубина погружения: до 5 м от зеркала воды
- Режим работы двигателя: продолжительный S1

WSD m 30.18 - 1.8 A SEG

WSD - Серия насоса

m - Однофазный: 230В

30 - Максимальная пропускная способность (расход), м³/ч

18 - Максимальный напор, м

1.8 - Мощность, кВт

A - Наличие поплавкового выключателя

SEG - Тип рабочего колеса

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Погружной электродвигатель заполненный экологически безопасным маслом

Однофазный: 230В +/-10% В, 50Гц

Корпус двигателя: нержавеющая сталь AISI 304 SS

Механическое уплотнение вала: графит-керамика/ТС

Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304 SS - ASTM 5140



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МАТЕРИАЛЫ

Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Нагнетательный кожух	Чугун G20 UNI5007
Диффузор	Чугун G20 UNI5007
Выходной патрубок	Чугун G20 UNI5007
Рабочее колесо	Чугун G20 UNI5007
Вал насоса	Нержавеющая сталь AISI 304 SS
Приводная муфта	Нержавеющая сталь AISI 304 SS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напор H , м

WSDm
30.18-1.8ASEG

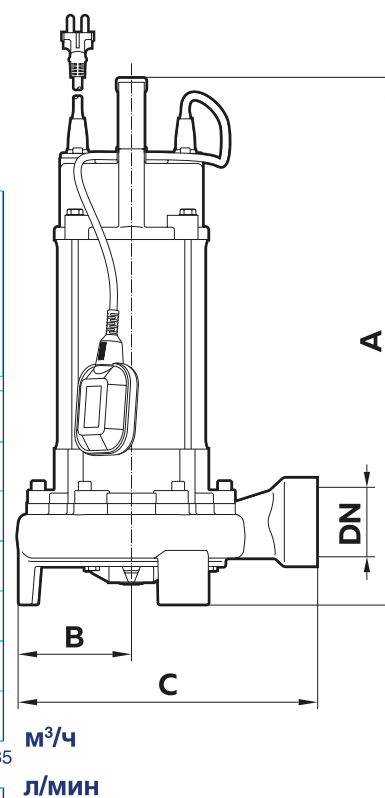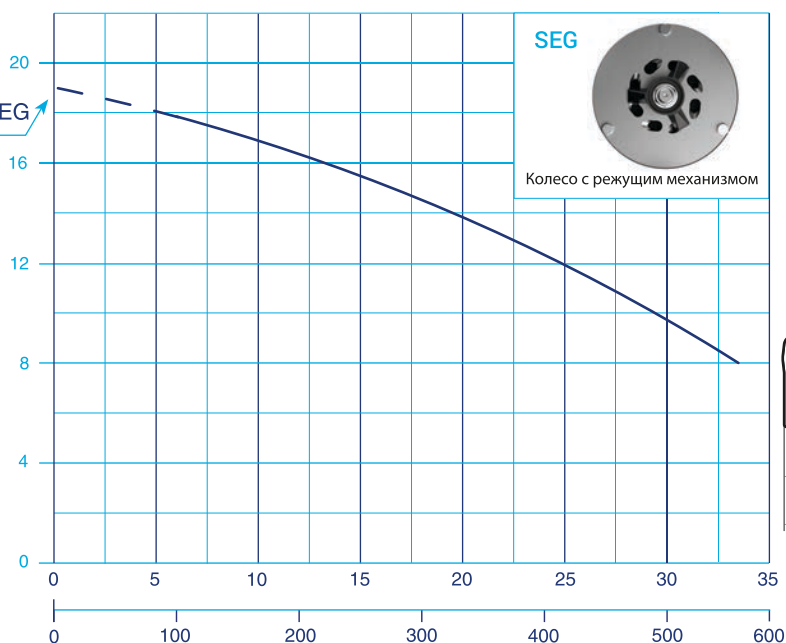

Производительность Q

Модель, 220–240 В	Мощность (P2), кВт	Q, м³/ч	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33
WSDm 30.18-1.8ASEG	1,8	H, м	19,0	18,5	17,8	17,2	16,4	15,6	14,5	13,6	12,4	11,2	9,7	8,3

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модель, 220–240 В	Артикул	DN	Штуцер, мм	Кабель в комплекте	Размеры, мм			Вес, кг
					A	B	C	G.W
WSDm 30.18-1.8ASEG	VS00258	2"	32	8 м, 3x1,5 мм²	480	85	260	25,0

ИСПОЛНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Длина кабеля	8 метров
Поплавковый выключатель	В комплекте
Степень защиты	IPx8
Изоляция	Класс B



**СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-CN.
АЖ56.В.02932/23

Серия WTR

МЕМБРАННЫЕ БАКИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HE06.
H09214

ПРИМЕНЕНИЕ


Мембранные баки VODOS серии WTR предназначены для поддержания рабочего давления, защиты от гидроударов, уменьшения количества включений-выключений насоса в системах холодного водоснабжения и компенсации температурного расширения воды в системах горячего водоснабжения.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МАТЕРИАЛЫ

Материал корпуса	Углеродистая сталь с полимерным наружным покрытием синего цвета
Материал контрфланца	Углеродистая сталь с цинковым покрытием, композитный цельнолитой, с закладной резьбой
Материал штуцера	Латунь
Материал мембраны	EPDM
Производитель мембраны	SE.FA, EUROTECHNOLOGY, OLDRATI
WTR 8-35	Не имеет опоры и площадки для крепления
WTR 24-80 HOR	Имеет опоры и площадку для крепления
WTR 100-150 HOR	Имеет опоры, площадку для крепления и штуцер для подключения дополнительных устройств
WTR 50 VERT	Имеет опоры, без площадки для крепления и штуцера для подключения дополнительных устройств
WTR 80-1000 VERT	Имеет опоры и штуцер для подключения дополнительных устройств, без площадки для крепления
WTR 750-1000 VERT	Имеет погрузочные проушины, манометр

WTR 24-50 HOR


Диапазон рабочих температур теплоносителя	+1...+100°C
Максимальное рабочее давление	10 бар
Предварительное давление	1,5 бар
Тип мембраны	Заменяемая, непроходная

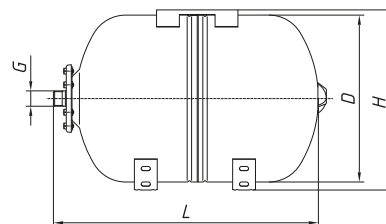

Модель	Артикул	Объем, л	Размеры, мм			Вес, кг	Штуцер подключения, дюйм	
			D	H	L		W	G
WTR 24 HOR	VS00189	24	280	300	507	5,6		1"(HP)
WTR 50 HOR	VS00190	50	365	374	572	9,4		1"(HP)

WTR 80-150 HOR

Диапазон рабочих температур теплоносителя	+1...+100°C
Максимальное рабочее давление	10 бар
Предварительное давление	1,5 бар
Тип мембраны	Заменяемая, проходная*

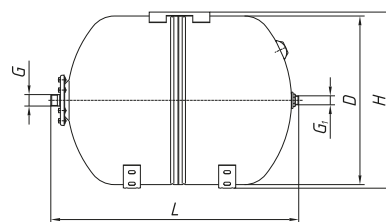

Модель	Артикул	Объем, л	Размеры, мм			Вес, кг	Штуцер подключения, дюйм	
			D	H	L		G	G1
WTR 80 HOR	VS00192	80	410	427	704	13,2	1"(HP)	
WTR 100 HOR	VS00194	100	495	517	730	16,3	1"(HP)	3/4"(HP) x 1/2"(BP)
WTR 150 HOR	VS00196	150	495	517	1000	21,5	1"(HP)	3/4"(HP) x 1/2"(BP)

*WTR 80 HOR - непроходная мембрана


WTR 8-35

Диапазон рабочих температур теплоносителя +1...+100°C

Максимальное рабочее давление 10 бар

Предварительное давление 1,5 бар

Тип мембраны: Заменяемая, непроходная



Модель	Артикул	Объем, л	Размеры, мм		Вес, кг G.W	Штуцер подключения, дюйм	
			D	H		G	
WTR 8	VS00184	8	200	311	2,0	3/4" (HP)	
WTR 12	VS00185	12	280	307	2,8	3/4" (HP)	
WTR 18	VS00186	18	280	402	3,5	3/4" (HP)	
WTR 24	VS00187	24	280	504	3,4	3/4" (HP)	
WTR 35	VS00188	35	365	453	6,2	3/4" (HP)	


WTR 50-500 VERT

Диапазон рабочих температур теплоносителя +1...+100°C

Максимальное рабочее давление 10 бар

Предварительное давление 1,5 бар

Тип мембраны: Заменяемая, проходная*

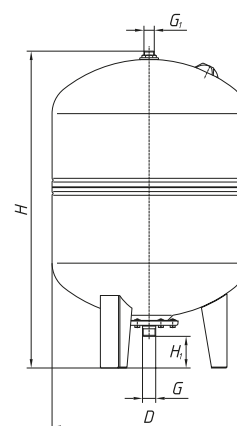

Модель	Артикул	Объем, л	Размеры, мм		Вес, кг G.W	Штуцер подключения, дюйм	
			D	H/H1		G	G1
WTR 50 VERT	VS00191	50	365	736/161	9,0	1" (HP)	
WTR 80 VERT	VS00193	80	410	876/159	16,0	1" (HP)	3/4" (HP) x 1/2" (BP)
WTR 100 VERT	VS00195	100	495	857/150	20,0	1" (HP)	3/4" (HP) x 1/2" (BP)
WTR 150 VERT	VS00197	150	495	1127/150	25,0	1" (HP)	3/4" (HP) x 1/2" (BP)
WTR 200 VERT	VS00198	200	580	1102/179	39,0	1 1/4" (HP)	3/4" (HP) x 1/2" (BP)
WTR 300 VERT	VS00199	300	660	1239/170	50,0	1 1/4" (HP)	3/4" (HP) x 1/2" (BP)
WTR 500 VERT	VS00200	500	780	1452/156	77,0	1 1/4" (HP)	3/4" (HP) x 1/2" (BP)

*WTR 50 VERT - непроходная мембрана.


WTR 750-1000 VERT

Диапазон рабочих температур теплоносителя +1...+100°C

Максимальное рабочее давление 10 бар

Предварительное давление 4 бар

Тип мембраны: Заменяемая, проходная

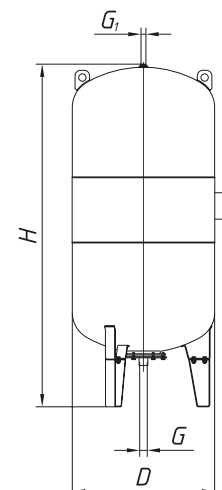

Модель	Артикул	Объем, л	Размеры, мм		Вес, кг G.W	Штуцер подключения, дюйм	
			D	H		G	G1
WTR 750 VERT	VS00201	750	780	1880	86	1 1/4" (HP)	3/4" (HP) x 1/2" (BP)
WTR 1000 VERT	VS00202	1000	780	2280	104	2" (BP)	3/4" (HP) x 1/2" (BP)

Серия SIMPLE, BASE

МЕМБРАННЫЕ БАКИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Мембранные баки VODOS серий SIMPLE и BASE предназначены для поддержания рабочего давления, защиты от гидроударов, уменьшения количества включений-выключений насоса в системах холодного водоснабжения и компенсации температурного расширения воды в системах горячего водоснабжения. Поставляются в горизонтальном и вертикальном исполнении.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МАТЕРИАЛЫ



Материал корпуса	Углеродистая сталь с полимерным наружным покрытием синего цвета
Материал контрфланца	Углеродистая сталь с цинковым покрытием, композитный цельнолитой, с закладной резьбой
Материал мембраны	EPDM
SIMPLE 100 VERT	Имеет опоры и штуцер для подключения дополнительных устройств, без площадки для крепления
BASE 19-100 HOR	Имеет опоры и площадку для крепления
BASE 50-100 VERT	Имеет опоры, без площадки для крепления

SIMPLE 100 VERT

Диапазон рабочих температур теплоносителя: +1...+99°C

Максимальное рабочее давление: 8 бар

Предварительное давление: 1,5 бар


Тип мембраны: Заменяемая, проходная

Производитель мембраны:



SE.FA,
EUROTECHNOLOGY,
OLDRATI

Материал штуцера: Латунь

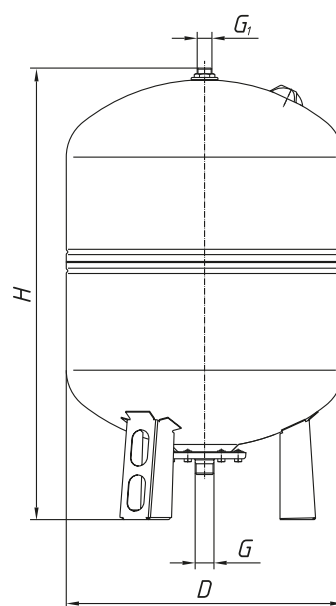

Модель	Артикул	Размеры, мм		Вес, кг	Штуцер подключения, дюйм	
		D	H		G	G1
SIMPLE 100 VERT	VS00183	450	860	13,0	1"(HP)	1/2"(HP)


BASE 19 – 100 HOR

Диапазон рабочих температур теплоносителя: +1...+99°C

Максимальное рабочее давление: 8 бар

Предварительное давление: 1,5 бар

Тип мембраны: Заменяемая, непроходная

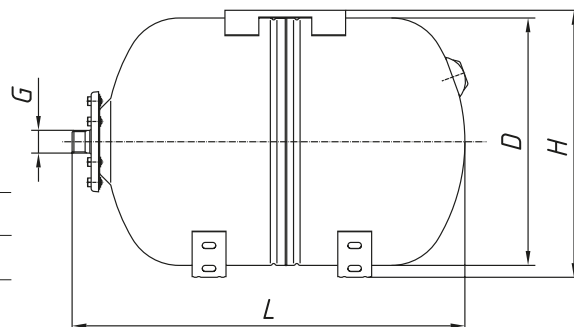

Модель	Артикул	Размеры, мм			Вес, кг	Штуцер подключения, дюйм
		D	H	L	G.W	G
BASE 19 HOR	VS00264	270	300	350	2,8	1" (HP)
BASE 24 HOR	VS00248	270	300	440	4,0	1" (HP)
BASE 50 HOR	VS00247	350	380	515	10,5	1" (HP)
BASE 80 HOR	VS00265	450	480	600	11,0	1" (HP)
BASE 100 HOR	VS00266	450	480	675	13,0	1" (HP)


BASE 50 – 150 VERT

Диапазон рабочих температур теплоносителя: +1...+99°C

Максимальное рабочее давление: 8 бар

Предварительное давление: 1,5 бар

Тип мембраны: Заменяемая, непроходная

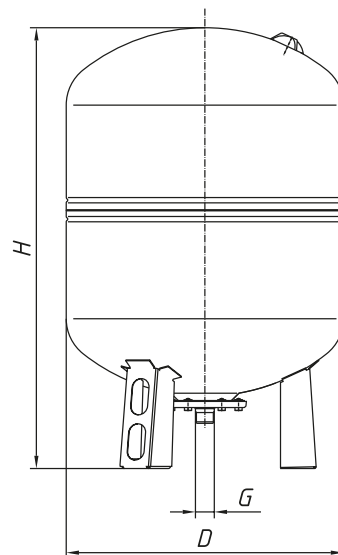

Модель	Артикул	Размеры, мм		Вес, кг	Штуцер подключения, дюйм
		D	H	G.W	G
BASE 50 VERT	VS00246	350	680	6,1	1" (HP)
BASE 80 VERT	VS00263	450	750	9,7	1" (HP)
BASE 100 VERT	VS00249	450	830	10,3	1" (HP)
BASE 150 VERT	VS00315	500	930	15,2	1" (HP)

Серия HEAT

МЕМБРАННЫЕ БАКИ



ПРИМЕНЕНИЕ


Мембранные баки VODOS серии HEAT предназначены для компенсации температурного расширения теплоносителя в замкнутых системах отопления. В качестве теплоносителя допускается использование воды или водного раствора гликоля с концентрацией до 50%.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МАТЕРИАЛЫ

Материал корпуса	Углеродистая сталь с полимерным наружным покрытием красного цвета
Материал контрфланца	Углеродистая сталь с цинковым покрытием, композитный цельнолитой, с закладной резьбой
Материал штуцера	Латунь
Материал мембраны	EPDM
Производитель мембраны	SE.FA, EUROTECHNOLOGY, OLDRATI
HEAT 8-35	Не имеет опоры и площадки для крепления
HEAT 50-150 VERT	Имеет опоры, без площадки для крепления
HEAT 200-1000 VERT	Имеет опоры и штуцер для подключения дополнительных устройств, без площадки для крепления

HEAT 8-35

Диапазон рабочих температур теплоносителя	-10...+100°C
Максимальное рабочее давление	5 бар
Предварительное давление	1,5 бар
Тип мембраны:	Заменяемая, непроходная

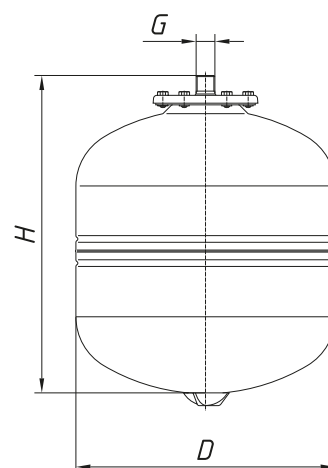

Модель	Артикул	Объем, л	Размеры, мм		Вес, кг	Штуцер подключения, дюйм
			D	H		G
HEAT 8	VS00203	8	200	311	2,0	3/4" (HP)
HEAT 12	VS00204	12	280	307	2,8	3/4" (HP)
HEAT 18	VS00205	18	280	402	3,5	3/4" (HP)
HEAT 24	VS00206	24	280	504	4,2	3/4" (HP)
HEAT 35	VS00207	35	365	453	6,0	3/4" (HP)



**СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.HE06.H09214


HEAT 50-150 VERT

Диапазон рабочих температур теплоносителя -10...+100°C

Максимальное рабочее давление 5 бар

Предварительное давление 1,5 бар

Тип мембраны: Заменяемая, непроходная

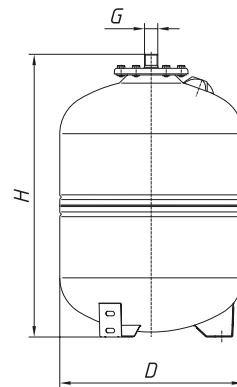

Модель	Артикул	Объем, л	Размеры, мм		Вес, кг G.W	Штуцер подключения, дюйм	
			D	H		G	
HEAT 50 VERT	VS00208	50	365	555	7,0	3/4" (HP)	
HEAT 80 VERT	VS00209	80	410	690	14,0	3/4" (HP)	
HEAT 100 VERT	VS00210	100	495	680	17,0	1" (HP)	
HEAT 150 VERT	VS00211	150	495	960	22,0	1" (HP)	


HEAT 200-500 VERT

Диапазон рабочих температур теплоносителя -10...+100°C

Максимальное рабочее давление 10 бар

Предварительное давление 1,5 бар

Тип мембраны: Заменяемая, проходная

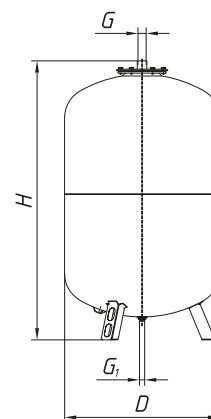

Модель	Артикул	Объем, л	Размеры, мм		Вес, кг G.W	Штуцер подключения, дюйм	
			D	H		G	G1
HEAT 200 VERT	VS00212	200	580	1120	38	1 1/4" (HP)	3/4" (HP) x 1/2" (BP)
HEAT 300 VERT	VS00213	300	660	1170	40,3	1 1/4" (HP)	3/4" (HP) x 1/2" (BP)
HEAT 500 VERT	VS00214	500	780	1390	55,5	1 1/4" (HP)	3/4" (HP) x 1/2" (BP)


HEAT 750-1000 VERT

Диапазон рабочих температур теплоносителя -10...+100°C

Максимальное рабочее давление 10 бар

Предварительное давление 4 бар

Тип мембраны: Заменяемая, проходная

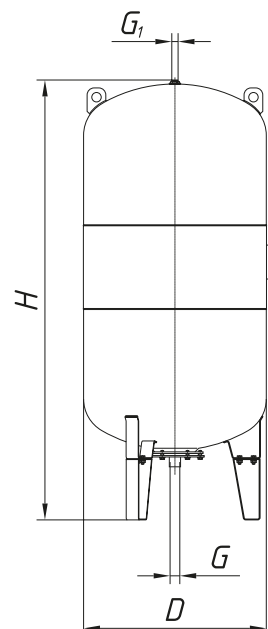

Модель	Артикул	Объем, л	Размеры, мм		Вес, кг G.W	Штуцер подключения, дюйм	
			D	H		G	G1
HEAT 750 VERT	VS00215	750	780	1880	86	1 1/4" (HP)	3/4" (HP) x 1/2" (BP)
HEAT 1000 VERT	VS00216	1000	780	2280	104	2" (BP)	3/4" (HP) x 1/2" (BP)

Принадлежности для мембранных баков

МЕМБРАНЫ



ПРИМЕНЕНИЕ


Мембраны для гидроаккумуляторов предназначены для разделения воздушной и водяной полостей бака и обеспечивают равномерное распределение и сохранение давления в системе водоснабжения, а также в предотвращении резких скачков давления при запуске оборудования.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МАТЕРИАЛЫ


Материал мембраны EPDM

Производитель мембраны SE.FA, EUROTECHNOLOGY, OLDRATI

Тип мембраны Проходная, непроходная

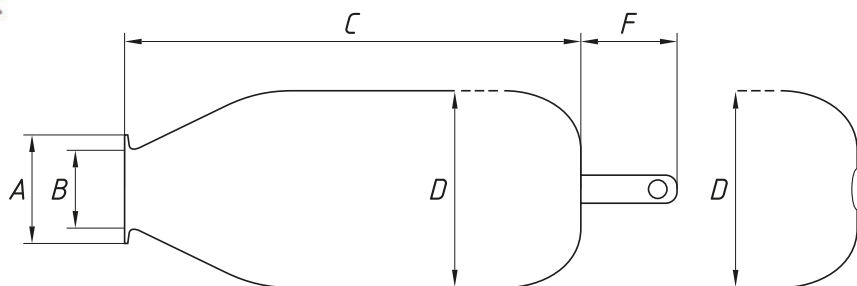

Модель	Тип мембраны	Размеры, мм				
		A	B	C	D	F
Мембрана 5/8	непроходная	65	45	155	105	
Мембрана 8/12	непроходная	65	45	200	115	
Мембрана 12/18	непроходная	65	45	265	135	
Мембрана 18/24	непроходная	65	45	300	135	
Мембрана 35/50	непроходная	110	80	310	180	45
Мембрана 50/80	непроходная	110	80	510	200	60
Мембрана 80/100	непроходная	110	80	640	200	130
Мембрана 100/150	проходная	120	90	725	240	

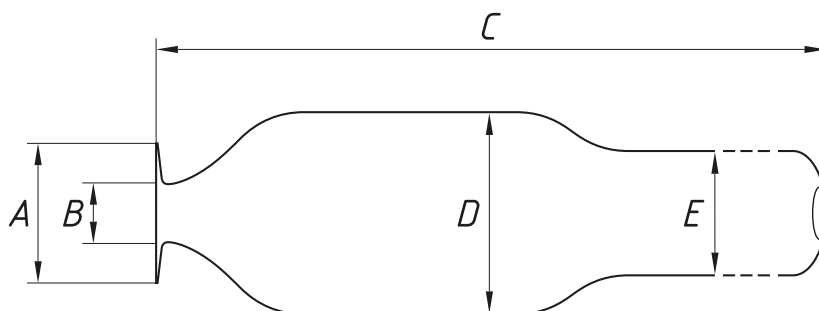

Модель	Тип мембраны	Размеры, мм				
		A	B	C	D	E
Мембрана 80/100	проходная	110	80	630	240	120
Мембрана 150/200	проходная	200	150	855	270	210
Мембрана 200/300	проходная	200	150	1000	380	230
Мембрана 500/750	проходная	200	150	1350	440	280
Мембрана 750/1000	проходная	200	150	1450-1785	470	340

КОНТРФЛАНЦЫ



ПРИМЕНЕНИЕ

Контрфланец применяется для ремонта мембранного бака. Служит для фиксации мембраны в баке. Через штуцер контрфланца бак подсоединяется к гидравлической системе. Материал корпуса – углеродистая сталь с цинковым покрытием.

Модель	Диаметр контрфланца, мм	Диаметр штуцера, дюйм
Контрфланец D 80	80	1" НР
Контрфланец D 90	90	3/4" НР
Контрфланец D 145	145	1" НР
Контрфланец D 240	240	1 1/4" НР
Контрфланец D 250	250	2" ВР

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ МЕМБРАННЫХ БАКОВ



ПРИМЕНЕНИЕ

Комплект крепления для мембранных баков предназначен для настенного крепления баков объемом от 8 до 35 литров.

Максимально допустимый вес бака	40 кг
Максимальный диаметр бака	365 мм
Комплектация	Кронштейн, стальная лента, дюбель – 2 шт, саморез – 2 шт

НИППЕЛЬ



ПРИМЕНЕНИЕ

Воздушный ниппель предназначен для подкачки и контроля воздушного давления в мембранном баке.

Материал	Латунь
Размеры	14,5 x 21 мм
Вес	0,09 кг

Автоматика

Частотный преобразователь BOX-M



ПРИМЕНЕНИЕ

Преобразователь частоты предназначен для работы с центробежными или вихревыми насосами для поддержания заданного давления воды в системах водоснабжения и отопления частных домов и промышленных объектов.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Индикация режимов работы

Автоматический запуск при перезагрузке

Защита от сухого хода

Защита от избыточного напряжения

Защита по току и напряжению

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение на входе: 1 фаза, ~230 В (160-260), 50 Гц
- Напряжение на выходе, В: 1 фаза, 0 ~ номинальное входное напряжение, 20-50 Гц
- Аналоговые входы AI: 4-20 мА, 0-10 бар
- Диапазон температуры окружающей среды: 0...+40 °С.
- Степень защиты корпуса: IP54

Модель	Артикул	Мощность, кВт	Номинальный ток выходной, А	Напряжение, В	Размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
Inverter BOX-M 2,2	VS00350	2,2	11,5	Вход: AC 1 ф 230 В Выход: AC 1 ф 0~230 В	210x173x124	3,15

Датчик давления MBS-10



ПРИМЕНЕНИЕ

Датчик давления предназначен для измерения давления жидкостей и газов в бытовых и промышленных системах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон рабочих температур рабочей среды: -40...+80 °С
- Напряжение питания: 0...24 В
- Класс защиты: IP65
- Класс точности: ± 0,5 %

Модель	Артикул	Диапазон измерения давления, бар	Выходной сигнал, мА	Подвод давления	Размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
MBS-10	VS00351	0-10	4-20 мА	1/4"	160x80x100	0,22

Пульты управления CONTROL BOX DYA-T07



ПРИМЕНЕНИЕ

Пульт управления Control Box DYA-T07 предназначен для автоматического управления насосом по уровню жидкости, давлению и поплавку как в автоматическом, так и в ручном режиме.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

- Защита при пониженном и повышенном напряжении
- Защита при заклинивании насоса
- Защита при перегрузке по току
- Защита от обрыва фазы

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Отображение суммарного времени работы насоса

Универсальная схема управления насосом

Возможность работы с емкостями по опорожнению и заполнению одновременно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение / частота : 3x 400 В / 50 Гц
- Мощность: от 2,2 до 7,5 кВт
- Напряжение отключения при перенапряжении: 437 В
- Напряжение отключения при пониженном напряжении: 301 В
- Степень защиты: IP54

Модель	Артикул	Мощность, кВт	Напряжение, В	Размеры(ДхШхВ), мм
Control BOX DYA-T07 2.2	VS00308	2,2	3x400	295x240x125
Control BOX DYA-T07 3.0	VS00309	3,0	3x400	295x240x125
Control BOX DYA-T07 4.0	VS00310	4,0	3x400	295x240x125
Control BOX DYA-T07 5.5	VS00311	5,5	3x400	295x240x125
Control BOX DYA-T07 7.5	VS00312	7,5	3x400	295x240x125

Конденсаторные блоки BOX DYM



ПРИМЕНЕНИЕ

Конденсаторный блок BOX-DYM предназначен для запуска пусковой обмотки двигателя насоса и защиты двигателя насоса от тепловой нагрузки. Имеет встроенный конденсатор и тепловое реле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель: однофазный
- Мощность: 1,5–2,2 кВт
- Напряжение/частота: 230 В / 50Гц
- Степень защиты: IP20

ИСПОЛНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Защита от короткого замыкания двигателя

Защита при заклинивании насоса

Возможность ручного выключения

Модель	Артикул	Мощность, кВт	Максимальная сила тока, А	Емкость конденсатора, мф	Размеры (ДхШхВ), мм
BOX DYM S03	VS00307	1,5	9,7	45	230x170x90
BOX DYM S04	VS00306	2,2	15,6	70	230x170x90

Автоматика

Пресс-контроль BRIO-M



ПРИМЕНЕНИЕ

Пресс-контроль BRIO-M обеспечивает автоматическое включение по падению давления и выключение насоса по отсутствию потока воды в системе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальный ток нагрузки: 12 А
- Диапазон включения насоса: 1-3,5 бар
- Заводская настройка: 1,5 бар
- Номинальное напряжение в сети: 220-250 В

ИСПОЛНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Обратный клапан и манометр	встроенный
Защита от «сухого хода»	встроенная
Степень защиты	IP65
Страна производитель	Италия

Модель	Артикул	Соединение, дюйм	Размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
BRIO-M	VS00179	1" (HP)	190x105x96	0,31

Реле давления PM5 3W



ПРИМЕНЕНИЕ

Реле давления PM5 3W со встроенным манометром и трехходовым фитингом предназначено для включения и выключения насоса в зависимости от настроенного давления в системе. Возможность контроля давления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальный ток нагрузки: 16 (10) А
- Диапазон регулировки давления: 1-5 бар
- Заводская настройка: 1,4-2,8 бар
- Номинальное напряжение в сети: 220-250 В

ИСПОЛНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Манометр и трехходовой фитинг	встроенный
Степень защиты	IP44
Страна производитель	Италия

Модель	Артикул	Соединение, дюйм	Размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
PM5 3W	VS00182	1" (HP) x 1" (BP) x 1" (BP)	117x117x154	0,7

Манометры



ПРИМЕНЕНИЕ

Манометр, заполненный глицерином, предназначен для измерения давления газообразных и жидких веществ в условиях повышенной вибрации и колебания давления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Класс точности: 1,6
- Рекомендуемый рабочий диапазон температурного режима: от -20°C до +60°C

Модель	Артикул	Диаметр корпуса, мм	Рабочее давление, бар	Соединение, дюйм	Размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
Y-60 RAD 0-6 bar	VS00301	60	0-6	1/4"	67x85x30	0,17
Y-60 RAD 0-10 bar	VS00302	60	0-10	1/4"	67x85x30	0,17
Y-60 AXIAL 0-6 bar	VS00303	60	0-6	1/4"	67x67x48	0,17
Y-60 AXIAL 0-10 bar	VS00304	60	0-10	1/4"	67x67x48	0,17

Реле давления PM/5 G



ПРИМЕНЕНИЕ

Реле давления PM/5 G с накидной гайкой предназначено для включения и выключения насоса в зависимости от настроенного давления в системе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальный ток нагрузки: 16 (10) А
- Диапазон регулировки давления: 1-5 бар
- Заводская настройка: 1,4-2,8 бар
- Номинальное напряжение в сети: 220-250 В

ИСПОЛНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Степень защиты	IP44
Страна производитель	Италия

Модель	Артикул	Соединение, дюйм	Размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
PM/5 G	VS00180	1/4" (BP)	104x60x100	0,4

Реле давления PM/5 SG



ПРИМЕНЕНИЕ

Реле давления PM/5 SG с накидной гайкой, прозрачной крышкой и шкалой давления предназначено для включения и выключения насоса в зависимости от настроенного давления в системе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальный ток нагрузки: 16 (10) А
- Диапазон регулировки давления: 1-5 бар
- Заводская настройка: 1,4-2,8 бар
- Номинальное напряжение в сети: 220-250 В

ИСПОЛНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Степень защиты	IP44
Страна производитель	Италия

Модель	Артикул	Соединение, дюйм	Размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
PM/5 SG	VS00181	1/4" (BP)	104x60x100	0,4

Реле отключения при пониженном давлении LP3



ПРИМЕНЕНИЕ

Реле LP3 с накидной гайкой предназначено для защиты насоса от падения давления (сухого хода в системе). Имеет ручную систему перезапуска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальный ток нагрузки: 16 (10) А
- Диапазон регулировки давления: 0,05-0,9 бар
- Заводская настройка: 0,1-0,45 бар
- Номинальное напряжение в сети: 220-250 В

ИСПОЛНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Степень защиты	IP44
Страна производитель	Италия

Модель	Артикул	Соединение, дюйм	Размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
LP3	VS00178	1/4" (BP)	104x60x100	0,4

Серия КВ

ВОДОПОГРУЖНОЙ КАБЕЛЬ



ПРИМЕНЕНИЕ

Кабель предназначен для присоединения к электрическим сетям с напряжениями 230/380/750В промышленных и бытовых водопогружных электронасосов для питьевой воды и минеральных источников.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МАТЕРИАЛЫ

Оболочка и изоляция	Медные гибкие жилы, резиновая изоляция, оболочка из поливинилхлоридного пластика
Температура эксплуатации	-40°C до +60°C
Электрическое сопротивление изоляции	Не менее 50 МО
Допустимый радиус изгиба	8 ДН, где ДН - наружный диаметр кабеля
Класс гибкости	сечение до 4,0 мм ² – класс 4, сечение от 6,0 до 10,0 мм ² – класс 3

Модель	Количество жил, шт	Сопротивление, Ом/км	Вес, кг/км
Кабель КВ 1х1,5	1	13,3	59
Кабель КВ 3х1,5	3	13,3	248
Кабель КВ 3х2,5	3	7,98	296
Кабель КВ 3х4,0	3	4,95	399
Кабель КВ 4х1,5	4	14	341
Кабель КВ 4х2,5	4	7,98	338
Кабель КВ 4х4,0	4	4,95	394
Кабель КВ 4х6,0	4	3,3	665
Кабель КВ 4х10,0	4	По запросу	По запросу

Провод соответствует требованиям ТУ 16.К02-84-2015

МУФТЫ ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ



ПРИМЕНЕНИЕ

Кабельная термоусадочная муфта МТК с клеевым составом используется для герметизации соединения кабеля погружного насоса с основным кабелем. Соединение является неразборным и влагозащищенным.

Модель	Артикул	Сечение кабель, мм	Количество проводов, шт
Муфта МТК 4х1,5 мм - 4х2,5мм	VS00167	1,5 - 2,5	4
Муфта МТК 4х4,0 мм - 4х6,0мм	VS00168	4,0 – 6,0	4



ПРИМЕНЕНИЕ

Греющий кабель HEAT PIPE предназначен для автоматического поддержания положительных температур в системах внутреннего обогрева водопроводных, канализационных, дренажных и прочих труб.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Удельная мощность: 15/16 Вт/м при 10°C
- Максимальная рабочая температура: 65°C
- Минимальная температура монтажа: -30°C
- Минимальный радиус изгиба (при 20°C / -60°C): 15/35 мм
- Напряжение: 220 В, 50 Гц

Модель	Артикул	Длина секции, мм	Максимальная электрическая мощность, Вт	Соединение, дюйм	Вес, кг
Греющий кабель Heat Pipe 1 м	VS00152	1	15	1/2"	0,56
Греющий кабель Heat Pipe 2 м	VS00153	2	30	1/2"	0,58
Греющий кабель Heat Pipe 3 м	VS00154	3	45	1/2"	0,61
Греющий кабель Heat Pipe 4 м	VS00155	4	60	1/2"	0,65
Греющий кабель Heat Pipe 5 м	VS00156	5	75	1/2"	0,71
Греющий кабель Heat Pipe 6 м	VS00157	6	90	1/2"	0,76
Греющий кабель Heat Pipe 7 м	VS00158	7	105	1/2"	0,84
Греющий кабель Heat Pipe 8 м	VS00159	8	120	1/2"	0,94
Греющий кабель Heat Pipe 9 м	VS00160	9	135	1/2"	0,93
Греющий кабель Heat Pipe 10 м	VS00161	10	150	1/2"	1,08
Греющий кабель Heat Pipe 15 м	VS00162	15	225	1/2"	1,26
Греющий кабель Heat Pipe 20 м	VS00163	20	300	1/2"	1,70
Греющий кабель Heat Pipe 30 м	VS00219	30	450	1/2"	2,80



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЕАЭС RU C-RU.
HB54.B.03126/22

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ В ТРУБУ

ПРИМЕНЕНИЕ

Позволяет герметично установить саморегулирующийся греющий кабель в трубу с входной резьбой 1/2".



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Латунная футорка 3/8" x 1/2" ВР/НР - 1 шт.
- Латунный переходник 1/2" x 1/2" ВР/НР - 1 шт.
- Шайба из нержавеющей стали - 2 шт.
- Сальник силиконовый - 1 шт.

Серия GRAY, WHITE


ПЛАСТИКОВЫЕ КЕССОНЫ

ПРИМЕНЕНИЕ

Пластиковые кессоны серии GRAY и WHITE предназначены для защиты оборудования и трубопроводов скважины от промерзания и внешнего воздействия. Облегчает доступ к оборудованию для технического обслуживания.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МАТЕРИАЛЫ

Корпус	Первичный полипропилен с ребрами жесткости
Муфта	Полипропилен с ребрами жесткости
Цвет	Серый, белый
Комплектация	Герметичная муфта, металлическая лестница и крышка с утеплителем
Дополнительная опция	Увеличение горловины; врезки под воду, гидрант и кабель

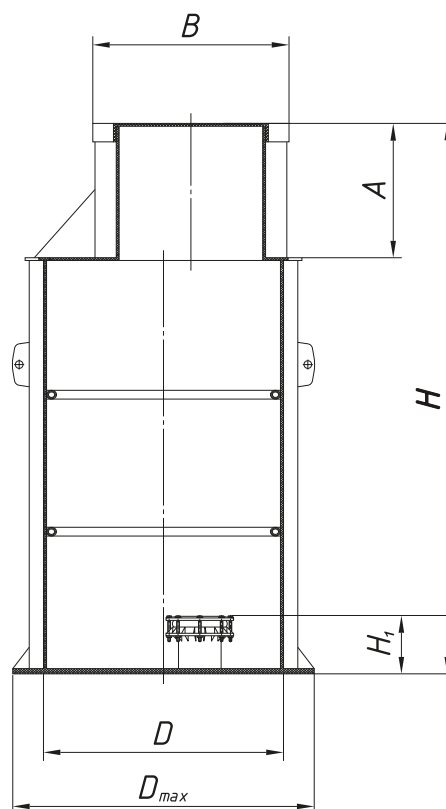

Модель	Диаметр обсадной трубы, мм	Размеры, мм						Вес, кг
		D	H	H ₁	A	B	D _{max}	G.W
TYPE 1	Без муфты /110-125/ 125-140/140-160	955	2000	200	500	700	1270	65
TYPE 1,2	Без муфты /110-125/ 125-140/140-160	1200	2000	200	500	800	1540	85
TYPE 1,5	Без муфты /110-125/ 125-140/140-160	1500	2000	200	500	800	1900	103
TYPE 1,8	Без муфты /110-125/ 125-140/140-160	1800	2000	200	500	800	2270	140

ТРУБА ПНД



ПРИМЕНЕНИЕ

Труба ПНД предназначена для оборудования трубопроводов хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения, технических трубопроводов и систем полива.

Труба изготовлена из первичного высококачественного полиэтилена ПЭ 100 низкого давления синего цвета по стандарту SDR и соответствует ГОСТу 18599-2001.

Pn 10 – SDR 17

Наименование	Номинальный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Вес, кг/пг.м
Труба ПНД 32 ПЭ100	32	2,0	0,193
Труба ПНД 40 ПЭ100	40	2,4	0,292
Труба ПНД 50 ПЭ100	50	3,0	0,449
Труба ПНД 63 ПЭ100	63	3,8	0,715

Pn 12,5 – SDR 13,6

Наименование	Номинальный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Вес, кг/пг.м
Труба ПНД 25 ПЭ100	25	2,0	0,148
Труба ПНД 32 ПЭ100	32	2,4	0,229
Труба ПНД 40 ПЭ100	40	3,0	0,353
Труба ПНД 50 ПЭ100	50	3,7	0,545
Труба ПНД 63 ПЭ100	63	4,7	0,869

Pn 16 - SDR 11

Наименование	Номинальный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Вес, кг/пг.м
Труба ПНД 20 ПЭ100	20	2,0	0,116
Труба ПНД 25 ПЭ100	25	2,3	0,169
Труба ПНД 32 ПЭ100	32	3,0	0,277
Труба ПНД 40 ПЭ100	40	3,7	0,427
Труба ПНД 50 ПЭ100	50	4,6	0,663
Труба ПНД 63 ПЭ100	63	5,8	1,05

Pn 20 – SDR 9

Наименование	Номинальный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Вес, кг/пг.м
Труба ПНД 20 ПЭ100	20	2,3	0,132
Труба ПНД 25 ПЭ100	25	2,8	0,198
Труба ПНД 32 ПЭ100	32	3,6	0,325
Труба ПНД 40 ПЭ100	40	4,5	0,507
Труба ПНД 50 ПЭ100	50	5,6	0,786
Труба ПНД 63 ПЭ100	63	7,1	1,25



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

РОСС RU.32001.
04ИБФ1.ОСП26.34438

Скважинные крышки

Крышка алюминиевая 110-140 с клеммной коробкой



ПРИМЕНЕНИЕ

Универсальная алюминиевая крышка* предназначена для крепления страховочного троса и защиты кабельного ввода от внешних воздействий. Предохраняет устье скважины от попадания посторонних предметов и осадков.

Крышка укомплектована клеммной коробкой для быстрой коммутации внешних проводов с проводами внутри скважины, питающими погружной скважинный насос.

*Крышка применяется для монтажа на основе скважинного адаптера.

Модель	Материал	Артикул	Диаметр наружной трубы, мм	Диаметр кабельного ввода, дюйм	Размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
Крышка 110-140	алюминий	VS00119	110-140	1"	190x190x75	2

Крышка чугунная 125-133



ПРИМЕНЕНИЕ

Чугунная крышка* предназначена для крепления страховочного троса и защиты кабельного ввода от внешних воздействий. Предохраняет устье скважины от попадания посторонних предметов и осадков.

*Крышка применяется для монтажа на основе скважинного адаптера.

Модель	Материал	Артикул	Диаметр наружной трубы, мм	Диаметр кабельного ввода, дюйм	Размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
Крышка 125-133	чугун	VS00354	125-133	3/4"	261x175x70	4,8

Крышка металлическая под ГИДРАНТ 115-148



ПРИМЕНЕНИЕ

Металлическая крышка* предназначена для крепления страховочного троса и защиты кабельного ввода от внешних воздействий. Предохраняет устье скважины от попадания посторонних предметов и осадков.

*Крышка применяется для монтажа на основе скважинного адаптера.

Модель	Материал	Артикул	Диаметр наружной трубы, мм	Размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
Крышка 115-148	металл	VS00116	115-148	210x170x100	1,75
Крышка под ГИДРАНТ 115-148**	металл	VS00117	115-148	210x170x100	1,63

**Гидрант не входит в комплект и заказывается отдельно.

Серия ОСВ



ПРИМЕНЕНИЕ

Пластиковые оголовки ОСВ предназначены для герметизации окончания обсадной трубы скважины после установки в нее погружного насоса. Они позволяют предохранить скважину от попадания посторонних предметов и поверхностных грунтовых вод, увеличить надежность крепления насоса в скважине, а также упростить процесс монтажа, демонтажа и технического обслуживания насоса.

Используется при монтаже в кессонах, в бетонных кольцах и т.п.

Модель	Артикул	Диаметр обсадной трубы, мм	Диаметр напорной трубы, мм	Размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
ОСВ 115-130/32	VS00027	115-130	32	300x280x180	2,1
ОСВ 130-140/32	VS00028	130-140	32	300x280x180	2,8
ОСВ 140-160/32	VS00029	140-160	32	300x280x180	2,8

Оголовок металлический 125-220



ПРИМЕНЕНИЕ

Металлический оголовок* является опорой для водоподъемной трубы скважины и защищает от попадания в нее крупных посторонних предметов, оборудован отверстием под кабель, тензометрическую трубку диаметром до 25 мм и троса, а также креплениями для внутренней или внешней подцепки троса.

*Предназначен для промышленного и полупромышленного применения.

Модель	Артикул	Диаметр обсадной трубы, мм	Диаметр напорной трубы, мм	Соединение, дюйм	Размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
Оголовок металлический 125-220	VS00118	125-220	50	2" HP	260x260x260	6,9

Незамерзающие краны. Серия YE



ПРИМЕНЕНИЕ

Незамерзающий кран (гидрант) используется в качестве колонки для разбора воды на улице в летний и зимний период, когда использование обычных кранов и смесителей становится невозможным.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

- Работает при отрицательных температурах
- Круглогодичное использование
- Подключение к напорному водопроводу
- Установка на любой участок, идущий от скважины или колодца
- Подземное подключение на глубине ниже уровня промерзания грунта
- Ручка-рычаг обеспечивает подачу воды

Модель	Артикул	Высота, мм	Соединение, дюйм	Размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
YE-190	VS00331	1900	3/4"	225x60x1900	5,92
YE-220	VS00332	2200	3/4"	225x60x2200	6,40
YE-250	VS00333	2500	3/4"	225x60x2500	7,04

Системы фильтрации

Системы обратного осмоса



ПРИМЕНЕНИЕ

Система обратного осмоса предназначена для фильтрации холодной питьевой воды в квартирах, жилых домах, отелях и заведениях быстрого питания. Система использует инновационный метод обратноосмотической очистки воды.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура входящей воды: +5...+30 °C
- Температура окружающей среды: +5...+35 °C
- Внешнее подключение к водопроводу: 1/2"
- Степень очистки: до 96%

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Очистка от тяжелых металлов
и хлорорганических соединений

Максимальная защита от вредных примесей

100% очищение от накипи и налета

Защита от вирусов и бактерий

Удаление привкусов и запахов

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

- 1 ступень** Картридж предварительной очистки механического типа, изготовленный из плотного полипропилена. Обеспечивает удаление не растворимых в воде мелких примесей: ржавчины, кусочков ила, песка, глины, волокон торфа.
- 2 ступень** Картридж, снабженный гранулированным активированным углем. Устраняет примеси, способные испортить обратноосмотическую мембрану: гербициды, пестициды, хлор в чистом виде и любые его соединения, различные органические вещества, бензолные соединения.
- 3 ступень** Картридж, снабженный спрессованным активированным углем высокого качества. Обеспечивает более тщательное очищение жидкости от хлора и вредных для здоровья органических соединений.
- 4 ступень** Обратноосмотическая мембрана. После прохождения сквозь полупроницаемую мембрану водяной поток разделяется на 2 части, одна из которых проходит сквозь несколько мембранных слоев, очищаясь от солей и примесей, и накапливается в накопительном баке, а другая смывается в дренаж загрязнения, не допуская засорения пор обратноосмотической мембраны.
- 5 ступень** Картридж проточного типа, наполненный гранулированным углём и улучшающий органолептические характеристики жидкости (делает более приятным вкус, избавляет от посторонних запахов).
- 6 ступень** Картридж проточного типа корректирует уровень pH и добавляет необходимые минералы в воде.

Наименование	Артикул	Количество ступеней фильтрации, шт	Производительность, л/сут	Объем бака, л	Диапазон рабочего давления, бар	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
RO 50-NP35	VS00030	5	до 189	8	4-7,5	400x280x520	8,6
RO 50-A1 с насосом	VS00032	5	до 189	8	1,5-4,5	400x340x520	12,2
RO 50-NP36 с минерализатором	VS00031	6	до 189	8	4-7,5	400x330x520	10,0

Системы проточной фильтрации



ПРИМЕНЕНИЕ

Фильтр предназначен для доочистки предварительно очищенной холодной воды в квартирах, жилых домах, отелях и заведениях быстрого питания.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура входящей воды: +5...+35 °C
- Температура окружающей среды: +5...+35 °C
- Внешнее подключение к водопроводу: 1/2"

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Очистка от тяжелых металлов
и хлорорганических соединений

Максимальная защита от вредных примесей

Удаление привкусов и запахов

Наименование	Артикул	Количество ступеней очистки, шт	Производительность, л/мин	Диапазон рабочего давления, бар	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
TRIO PR303	VS00036	3	1	2-5	400x140x360	4,7

Системы проточной фильтрации



ПРИМЕНЕНИЕ

Фильтр предназначен для предварительной или финишной очистки воды в частных домах, коттеджах, отелях и заведениях быстрого питания.

В зависимости от применяемых фильтрующих элементов* из воды могут быть удалены:

- механические примеси,
- тяжелые металлы и хлорорганические соединения,
- жесткость,
- железо,
- привкусы и запахи.

*Фильтрующие элементы в комплект не входят, подбираются по желанию заказчика.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура входящей воды: +5...+30 °C
- Температура окружающей среды: +5...+35 °C
- Максимальное давление в водопроводе: до 6 бар

Наименование	Артикул	Цвет	Размер корпуса	Количество ступеней очистки, шт	Диапазон рабочего давления, бар	Размер присоединения, дюйм	Размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
Колба Slim 10	VS00033	прозрачная	10 SL	1	3,5-6	1"	150x150x340	0,35
Колба BB10	VS00034	синяя	10 BB	1	3,5-6	1"	190x190x350	3,0
Колба BB20	VS00035	синяя	20 BB	1	3,5-6	1"	190x330x610	4,4
Система 3-х ступенчатая BB20	VS00043	синяя	20 BB	3	3,5-6	1"	230x590x690	15,0

Картриджи для фильтров

Серия STANDART



ПРИМЕНЕНИЕ

Картридж предназначен для механической очистки воды от содержащихся в ней примесей: песка, ила, глины, ржавчины и др.

Тип картриджа: Механика

Материал: Вспененный полипропилен

Наименование	Артикул	Тип корпуса	Степень фильтрации, мкм	Номинальная пропускная способность, л/мин	Температура воды, °C	Ресурс, л	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
STANDART-10BB	VS00171	Big Blue 10" (BB10)	10	38	+4...+40	до 25 000	110x110x255	0,30
STANDART-10BB	VS00172	Big Blue 10" (BB10)	50	38	+4...+40	до 25 000	110x110x255	0,30
STANDART-20BB	VS00175	Big Blue 20" (BB20)	10	76	+4...+40	до 50 000	110x110x510	0,65
STANDART-20BB	VS00176	Big Blue 20" (BB20)	50	76	+4...+40	до 50 000	110x110x510	0,65

Серия PREMIUM



ПРИМЕНЕНИЕ

Картридж предназначен для механической очистки воды от содержащихся в ней примесей: песка, ила, глины, ржавчины и др. Используется полипропилен высокого качества.

Тип картриджа: Механика

Материал: Вспененный полипропилен

Наименование	Артикул	Тип корпуса	Степень фильтрации, мкм	Номинальная пропускная способность, л/мин	Температура воды, °C	Ресурс, л	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
PREMIUM-10SL	VS00319	Slim Line 10" (SL10)	1	4,5	+4...+80	до 12 000	63x63x254	0,13
PREMIUM-10SL	VS00177	Slim Line 10" (SL10)	10	25	+4...+40	до 40 000	63x63x254	0,11
PREMIUM-10BB	VS00169	Big Blue 10" (BB10)	10	38	+4...+40	до 50 000	110x110x255	0,33
PREMIUM-10BB	VS00170	Big Blue 10" (BB10)	50	38	+4...+40	до 50 000	110x110x255	0,33
PREMIUM-20BB	VS00173	Big Blue 20" (BB20)	10	76	+4...+40	до 100 000	110x110x510	0,70
PREMIUM-20BB	VS00174	Big Blue 20" (BB20)	50	76	+4...+40	до 100 000	110x110x510	0,70

Серия CORD



ПРИМЕНЕНИЕ

Картридж предназначен для очистки воды от песка, глины, ржавчины и других нерастворимых частиц. Конструкция полипропиленовой нити позволяет увеличить ресурс картриджа на 20-30%.

Тип картриджа:	Механика
Материал:	Полипропиленовая нить

Наименование	Артикул	Тип корпуса	Степень фильтрации, мкм	Номинальная пропускная способность, л/мин	Температура воды, °C	Ресурс, л	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
CORD-10SL	VS00320	Slim Line 10" (SL10)	10	30	+3...+80	до 70 000	63x63x254	0,12
CORD-10BB	VS00321	Big Blue 10" (BB10)	10	60	+3...+80	до 290 000	110x110x254	0,40
CORD-20BB	VS00322	Big Blue 20" (BB20)	10	120	+3...+80	до 580 000	110x110x508	0,84

Серия R10



ПРИМЕНЕНИЕ

Картридж предназначен для очистки воды от песка, глины, ржавчины и других нерастворимых частиц. Конструкция гофрированного полипропилена с увеличенной поверхностью позволяет значительно увеличить грязеемкость при минимальной потере по давлению.

Тип картриджа:	Механика
Материал:	Гофрированный полипропилен

Наименование	Артикул	Тип корпуса	Степень фильтрации, мкм	Номинальная пропускная способность, л/мин	Температура воды, °C	Ресурс, л	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
R10-10SL	VS00340	Slim Line 10" (SL10)	10	45	+3...+45	до 70 000	63x63x250	0,09
R10-10BB	VS00341	Big Blue 10" (BB10)	10	90	+3...+45	до 180 000	112x112x250	0,33
R10-20BB	VS00342	Big Blue 20" (BB20)	10	180	+3...+45	до 360 000	112x112x510	0,50

Серия CTO



ПРИМЕНЕНИЕ

Картридж предназначен для сорбционной очистки воды от хлора и тяжелых металлов. Улучшает вкусовые качества воды, ее цвет и запах, устраняет мутность. Конструкция прессованного угля позволяет в одном картридже использовать две функции при минимальной потере по давлению: улучшение качеств и механическая очистка.

Тип картриджа:	Карбон
Материал:	Прессованный уголь

Наименование	Артикул	Тип корпуса	Степень фильтрации, мкм	Номинальная пропускная способность, л/мин	Температура воды, °C	Ресурс, л	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
CTO-10SL	VS00039	Slim Line 10" (SL10)	10	3	+3...+52	до 8 000	70x70x252	0,45
CTO-10BB	VS00041	Big Blue 10" (BB10)	10	12	+3...+52	до 18 000	112x112x252	1,20
CTO-20BB	VS00042	Big Blue 20" (BB20)	10	20	+3...+52	до 34 000	112x112x510	2,40

Картриджи для фильтров

Серия GAC



ПРИМЕНЕНИЕ


Картридж предназначен для очистки воды от хлора и тяжелых металлов. Улучшает вкусовые качества воды. Конструкция гранулированного угля позволяет увеличить время контакта воды с активированным углем и максимально использовать его свойства.

Тип картриджа: Карбон

Материал: Уголь гранулированный активированный

Наименование	Артикул	Тип корпуса	Номинальная пропускная способность, л/мин	Температура воды, °C	Ресурс, л	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
GAC-10SL	VS00040	Slim Line 10" (SL10)	2,5	+3...+35	до 6 000	70x70x250	0,34
GAC-10BB	VS00325	Big Blue 10" (BB10)	10	+3...+35	до 12 000	112x112x252	0,33
GAC-20BB	VS00326	Big Blue 20" (BB20)	15	+3...+35	до 24 000	112x112x508	2,31

Серия FC



ПРИМЕНЕНИЕ

Картридж предназначен для удаления ионов железа, тяжелых металлов и механической очистки крупных включений из воды. Конструкция позволяет увеличить ресурс картриджа при минимальной потере по давлению.

Тип картриджа: Обезжелезивание

Материал: Ионообменное веревочное волокно

Наименование	Артикул	Тип корпуса	Степень фильтрации, мкм	Номинальная пропускная способность, л/мин	Температура воды, °C	Ресурс, л	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
FC-10BB	VS00323	Big Blue 10" (BB10)	10	20	+3...+80	до 190 000	112x112x254	0,65
FC-20BB	VS00329	Big Blue 20" (BB20)	10	40	+3...+80	до 320 000	112x112x508	1,30

Серия FERRUM



ПРИМЕНЕНИЕ

Картридж предназначен для удаления ионов железа и тяжелых металлов из воды при невысокой стоимости. Удаляет механический привкус и запах.

Тип картриджа: Обезжелезивание

Материал: Сорбент AC/MC

Наименование	Артикул	Тип корпуса	Степень фильтрации, мкм	Номинальная пропускная способность, л/мин	Температура воды, °C	Ресурс, л	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
Ferrum-10BB	VS00343	Big Blue 10" (BB10)	10	8	+3...+35	до 10 000	112x112x252	0,85
Ferrum-20BB	VS00344	Big Blue 20" (BB20)	10	15	+3...+35	до 320 000	112x112x508	1,30

Серия SOFT



ПРИМЕНЕНИЕ

Карtridge предназначен для очистки от ионов кальция, магния и смягчения воды.

Тип картриджа:	Смягчение
Материал:	Пищевая ионообменная смола

Наименование	Артикул	Тип корпуса	Номинальная пропускная способность, л/мин	Температура воды, °C	Ресурс, л	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
SOFT-10SL	VS00220	Slim Line 10" (SL10)	2	+3...+80	до 4 000	70x70x250	0,36
SOFT-10BB	VS00327	Big Blue 10" (BB10)	8	+3...+35	до 6 000	112x112x252	0,78
SOFT-20BB	VS00328	Big Blue 20" (BB20)	15	+3...+35	до 24 000	112x112x508	2,50

Серия IN-LINE



ПРИМЕНЕНИЕ

Данный тип картриджей предназначен для использования в 3х, 4х, 5 и 6-ступенчатых питьевых системах фильтрации, в том числе и для обратного осмоса.

Наименование	Артикул	Номинальная пропускная способность, л/мин	Температура воды, °C	Ресурс, л	Максимальное давление, бар	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
Минерализатор In-Line MB-10	VS00038	2,0	+4...+40	до 6000	до 6,2	60x60x250	0,44
Постфильтр угольный In-Line T33A	VS00037	2,0	+4...+40	до 6000	до 6,2	60x60x250	0,27

Комплекты картриджей



ПРИМЕНЕНИЕ

Комплект картриджей предназначен для замены в питьевых системах фильтрации стандарта Slim 10".

Наименование	Артикул	Тип корпуса	Тип картриджей	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
SLIM-1	VS00221	Slim Line 10" (SL10)	Механика SLIM-10SL Карбон GAC-10SL Посткарбон CTO-10SL	200x70x260	1,1
SLIM-2	VS00222	Slim Line 10" (SL10)	Механика SLIM-10SL Карбон GAC-10SL Механика SLIM-10SL	200x70x260	0,76
SLIM-3	VS00223	Slim Line 10" (SL10)	Механика SLIM-10SL Карбон GAC-10SL Смягчение SOFT-10SL	200x70x260	1,3

Корпуса фильтров и принадлежности

БАЛЛОНЫ



ПРИМЕНЕНИЕ

Корпуса фильтров предназначены для использования в напорных системах водоочистки загородных домов и коттеджей. Представляют собой колонны, которые комплектуются (дополнительно) клапаном управления и загрузками в зависимости от задач. Их можно комбинировать и применять в различных системах водоочистки.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Рабочая температура воды: +3...+45°C
- Рекомендованное рабочее давление: от 2,8 до 6 бар
- Максимальное давление в водопроводе: 10 бар
- Максимальный вакуум: 127 мм.рт.ст.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МАТЕРИАЛЫ

Материал	Пищевой композитный материал с намоткой из стекловолоконной нити
Цвет	Натуральный
Резьбовые соединения	Стеклонаполненный полипропилен
Резьбовая вставка	Наличие механического замка

Наименование	Артикул	Размер корпуса	Диаметр, мм	Высота корпуса, мм	Объем, л	Верхнее соединение, дюйм
Корпус фильтра 08 x 44-2,5"	VS00069	08 x 44	205	1125	31,3	2,5
Корпус фильтра 10 x 35-2,5"	VS00071	10 x 35	257	910	38,3	2,5
Корпус фильтра 10 x 44-2,5"	VS00070	10 x 44	257	1130	49,5	2,5
Корпус фильтра 10 x 54-2,5"	VS00072	10 x 54	257	1388	61,9	2,5
Корпус фильтра 12 x 52-2,5"	VS00073	12 x 52	307	1335	84,8	2,5
Корпус фильтра 13 x 44-2,5"	VS00269	13 x 44	334	1135	82,9	2,5
Корпус фильтра 13 x 54-2,5"	VS00074	13 x 54	334	1400	103,6	2,5
Корпус фильтра 14 x 65-2,5"	VS00075	14 x 65	360	1662	145,6	2,5
Корпус фильтра 14 x 65-4,0"	VS00076	14 x 65	360	1662	145,6	4,0
Корпус фильтра 16 x 65-4,0"	VS00077	16 x 65	410	1670	187,7	4,0
Корпус фильтра 18 x 65-4,0"	VS00078	18 x 65	465	1675	249	4,0

СОЛЕВЫЕ БАКИ



ПРИМЕНЕНИЕ

Солевой бак* применяется в системах умягчения воды с использованием ионообменных смол для регенеранта. В бак засыпается таблетированная соль для дальнейшего использования в процессе регенерации фильтрующего материала.

Встроенная система от перелива и защита от завоздушивания системы водоочистки.

*Трубка 3/8" для подключения бака поставляется отдельно.

Модель	Артикул	Объем бака, л	Размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
Бак солевой BT-70L	VS00079	70	340x340x810	5
Бак солевой BTS-100L	VS00270	100	420x420x800	7



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Предотвращает появление сырости в помещении

Предотвращает образование влаги на полу

Нет необходимости постоянной уборки и проветривания помещения


ПРИМЕНЕНИЕ

Термочехлы VODOS EXTREME предназначены для защиты корпусов фильтров и мембранных баков от конденсата, пыли и механических повреждений.

Чехлы изготовлены из синтетического материала – неопрена, с двухсторонним нанесением полиэстерной ткани, которая является гибкой, пластичной и прочной. На его поверхности не образуются грибки и плесень.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Рабочая температура воды: +5...+40°C
- Рекомендованное давление в трубопроводе: 3,5 – 6 бар
- Максимальное давление в водопроводе: до 6 бар

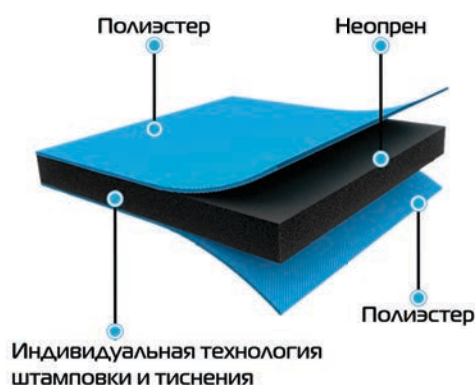

ДЛЯ МЕМБРАНЫХ БАКОВ

Наименование	Артикул	Толщина материала, мм	Вес, кг
Jacket EXTREME WTR 24 HOR	VS00276	3	0,28
Jacket EXTREME WTR 50 HOR	VS00280	3	0,36
Jacket EXTREME WTR 80 VERT	VS00273	3	0,56
Jacket EXTREME WTR 100 VERT	VS00277	3	0,58
Jacket EXTREME SIMPLE 100 VERT (BASE 100 VERT, Belamos 100VT)	VS00235	3	0,56
Jacket EXTREME BASE 24 (Belamos 24CT2)	VS00275	3	0,25
Jacket EXTREME BASE 50 HOR	VS00279	3	0,35
Jacket EXTREME Belamos 50CT2	VS00274	3	0,36
Jacket EXTREME Belamos 80VT	VS00278	3	0,54

ДЛЯ БАЛЛОНОВ

Наименование	Артикул	Толщина материала, мм	Вес, кг
Jacket EXTREME 08x44	VS00236	3	0,43
Jacket EXTREME 10x44	VS00237	3	0,55
Jacket EXTREME 10x54	VS00238	3	0,73
Jacket EXTREME 12x52	VS00239	3	0,70
Jacket EXTREME 13x54	VS00240	3	0,84
Jacket EXTREME 14x65	VS00241	3	1,05
Jacket EXTREME 16x65	VS00242	3	1,12
Jacket EXTREME 18x65	VS00243	3	1,35

ДЛЯ КОЛБ

Наименование	Артикул	Толщина материала, мм	Вес, кг
Jacket EXTREME BB10	VS00244	3	0,13
Jacket EXTREME BB20	VS00245	3	0,24

Справочная информация

Подбор кабеля для трехфазных насосов


Двигатель	кВт	In, А	Cos φ 100%	Сечение провода, мм ²							
				1,5	2,5	4	6	10	16	25	35
4"	0,37	1,4	0,77	480	797						
4"	0,55	2,2	0,76	309	514	818					
4"	0,75	2,3	0,84	268	445	710					
4"	1,1	3,4	0,86	177	294	470	701				
4"	1,5	4,2	0,86	143	238	380	568	937			
4"	2,2	5,5	0,86	109	182	290	433	716			
4"	3	8,2	0,86	73	122	195	291	480	758		
4"	4	10,2	0,87	58	97	155	231	382	603	925	
4"	5,5	13,5	0,85	45	75	120	179	295	465	712	974
4"	7,5	17,5	0,87	34	57	90	135	223	352	539	739

Таблица потерь напора в трубопроводах из полимерных материалов

В таблице верхние цифры обозначают скорость протекания потока в м/с, а нижние - потери напора в метрах на 100 метров прямого трубопровода.

Расход			D/DN											
м³/ч	л/мин	л/с	25	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160	180
			20,4	26,2	32,6	40,8	51,4	61,4	73,6	90	102,2	114,6	130,8	147,2
1,8	30	0,50	1,53	0,93	0,6	0,38	0,24	0,17						
			13	4,6	1,9	0,57	0,22	0,092						
2,1	35	0,58	1,77	1,08	0,69	0,44	0,28	0,2						
			16	6	2	0,7	0,27	0,12						
2,4	40	0,67	2,05	1,24	0,8	0,51	0,32	0,23	0,16					
			22	7,5	3,3	0,93	0,35	0,16	0,063					
3	50	0,83	2,54	1,54	0,99	0,63	0,4	0,28	0,2					
			37	11	4,8	1,4	0,5	0,22	0,09					
3,6	60	1,00	3,06	1,85	1,2	0,76	0,48	0,34	0,24	0,16				
			43	15	6,5	1,9	0,7	0,32	0,13	0,05				
4,2	70	1,12	3,43	2,08	1,34	0,86	0,54	0,38	0,26	0,18				
			50	18	8	2,5	0,83	0,38	0,17	0,068				
4,8	80	1,33		2,47	1,59	1,02	0,64	0,45	0,31	0,2				
				25	10,5	3	1,2	0,5	0,22	0,084				
5,4	90	1,50		2,78	1,8	1,15	0,72	0,51	0,35	0,24	0,18			
				30	12	3,5	1,3	0,57	0,26	0,092	0,05			
6	100	1,67		3,1	2	1,28	0,8	0,56	0,39	0,26	0,2			
				39	16	4,6	1,8	0,73	0,3	0,12	0,07			
7,5	125	2,08		3,86	2,49	1,59	1	0,7	0,49	0,33	0,25	0,2		
				50	24	6,6	2,5	1,1	0,5	0,18	0,1	0,055		
9	150	2,50			3	1,91	1,2	0,84	0,59	0,39	0,3	0,24		
					33	8,6	3,5	1,4	0,63	0,24	0,13	0,075		
10,5	175	2,92			3,5	2,23	1,41	0,99	0,69	0,46	0,36	0,28		
					38	11	4,3	1,8	0,78	0,3	0,18	0,09		
12	200	3,33			3,99	2,55	1,6	1,12	0,78	0,52	0,41	0,32	0,25	
					50	14	5,5	2,4	1	0,4	0,22	0,12	0,065	
15	250	4,17				3,19	2,01	1,41	0,98	0,66	0,51	0,4	0,31	0,25
						21	8	3,7	1,5	0,57	0,34	0,18	0,105	0,06
18	300	5,00				3,82	2,41	1,69	1,18	0,78	0,61	0,48	0,37	0,29
						28	10,5	4,6	1,95	0,77	0,45	0,25	0,13	0,085
24	400	6,67					3,21	2,25	1,57	1,05	0,81	0,65	0,5	0,39
							19	8	3,6	1,4	0,78	0,44	0,23	0,15
30	500	8,33					4,01	2,81	1,96	1,1	1,02	0,81	0,62	0,49
							28	11,5	5	2	1,2	0,63	0,33	0,21

Для заметок



A large rectangular area with a blue border and rounded corners, containing horizontal lines for writing notes. The area is designed for taking notes and is currently blank.

Для заметок

A large, white rectangular area with rounded corners, framed by a thick blue border. The interior is filled with horizontal blue lines, providing a space for writing notes. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

Склады:

Московская обл., г. Одинцово, ул. Акуловская, д.2

Московская обл., г. Чехов, д. Сергеево, тер. Чеховский
индустриальный парк, уч. 35

Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Вспольинское поле, д. 20

Сервисный центр:

Московская обл., г. Одинцово, ул. Акуловская, д.2а,
эт. 3, оф. 305, БЦ «Маяк»

Тел.: 8(495)744-76-52

E-mail: info@vodos.ru

Офисы продаж

Московская обл., г. Одинцово,
ул. Маршала Неделина, д.6А, оф. 704, БЦ WEST EAST
Тел.: 8(495)109-57-54

E-mail: office@vodos.ru

Ярославская обл., г. Ярославль,
ул. Вспольинское поле, д. 20

Тел.: 8(4852)33-43-47

E-mail: yar@vodos.ru



vodos

VODOS



ООО «ИЦ Водос»
143003, Московская обл., г.о. Одинцовский,
г.Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 6А, оф. 704
БЦ WEST EAST
Телефоны: 8-495-109-57-54, 8-800-222-77-54
Сайт: vodos.ru

В каталоге возможны технические изменения. Подробную информацию уточняйте у менеджеров компании.
Товарные знаки, представленные в каталоге, в том числе VODOS, ВОДОС и логотипы VODOS и VS, являются
зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими ООО «ИЦ Водос».

Все права защищены. © 2025 - ООО «ИЦ Водос».